

改善办学保障条件-设备购置-北京学校中 学部配套设备（一）购置

招标文件

（招标编号：ZTXY-2020-H39047）

采 购 人：北京学校

采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

二〇二〇年三月

目 录

| | | |
|-----|---------------|-----|
| 第一章 | 投 标 邀 请..... | 1 |
| 第二章 | 投标人须知..... | 5 |
| 第三章 | 投标人须知资料表..... | 26 |
| 第四章 | 合同主要条款..... | 33 |
| 第五章 | 投标文件格式..... | 49 |
| 第六章 | 采购需求..... | 92 |
| 第七章 | 评标标准..... | 126 |

第一章 投标邀请

中天信远国际招标投标咨询（北京）有限公司受北京学校委托，对“改善办学保障条件-设备购置-北京学校中学部配套设备（一）购置”所需的下述全部货物和相关服务进行国内公开招标（公告在中国政府采购网、北京市政府采购网同时发布）。欢迎合格的投标人前来投标。

一、招标编号：ZTXY-2020-H39047

所属财政项目编号：PXM2020_014269_000023-JH001-XM001

二、招标内容及金额：

（一）招标范围：为北京学校中学部提供配套设备一批，具体要求详见招标文件《第六章》。

（二）预算金额：人民币捌佰伍拾叁万伍仟柒佰捌拾肆元伍角（人民币853.57845万元）。

（三）本项目不接受进口产品投标。

三、招标文件售价：人民币500元；如需招标文件附件格式电子版（不含采购需求），每份50元。招标文件及电子版售后不退。

四、购买招标文件时间和地点：

（一）时间：2020年3月12日起至2020年3月18日止（节假日休息），每天8:30-16:30（北京时间）。

（二）地点：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北塘商务大厦11层1105室。

五、投标时间：2020年4月2日上午8:30—9:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

六、投标截止时间、开标时间：2020年4月2日上午9:30（北京时间）。

七、投标、开标地点：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北塘商务大厦11层1115室。

八、鉴于在疫情特殊时期投标人请注意以下要求：

- (1) 投标人承诺书-附件17（需单独打印现场递交）
- (2) 投标人员信息登记表-附件18（需单独打印现场递交）
- (3) 提醒投标人只能派一名代表佩戴口罩参加开标。

九、本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策、优先采购贫困地区农副产品等政府采购政策。

十、本项目不接受联合体投标。

十一、凡对本次招标提出询问，请与我公司联系（请以信函或传真的形式）。

采购人：北京学校

地 址：北京市通州区潞城镇胡各庄村南1号

联系人：郑老师

电 话：89537576

采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

地 址：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 1105 室

邮政编码：100022

电 话：010-51908195

传 真：010-51908195

电子邮箱：ZTXYGJ3@163.COM

开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237



第二章 投标人须知

一、说 明

(一) 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1. 本项目采购人：本招标文件《第一章》中所示采购人。

2. 本项目采购代理机构：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司。

3. 采购内容：指本招标文件中所述全部货物和相关服务。

4. 潜在投标人：指符合招标文件规定的合格投标人。

5. 投标人：指符合本招标文件规定并参加投标的投标人。

6. 满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

(1) 具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条和本文件中规定的条件。

(2) 在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外的投标人。

(3) 参加本次政府采购活动前三年内未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）。

(4) 已在采购代理机构购买招标文件的投标人。

7. 如第一章《投标邀请》中允许联合体采购，对联合体规定如下：

(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

(3) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

(4) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独或者与其他供应商另

外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 投标人在投标过程中不得向采购人或采购代理机构行贿或采取其他手段谋取中标。一经发现，其投标人资格将被取消。

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

11. 投标人不得实施下列法律禁止的行为，情节严重的，由有权机关依法追究其法律责任。

- (1) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (2) 与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
- (3) 以低于成本的报价竞标的；
- (4) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (6) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (7) 提供虚假证明材料谋取中标的；
- (8) 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- (9) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- (10) 非法将政府采购合同转包；
- (11) 提供假冒伪劣产品；
- (12) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(13) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

(二) 资金来源

1. 招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政资金）。

2. 资金已落实。

(三) 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无承担投标费用的义务和责任。

(四) 适用法律

本次采购属货物类政府采购，采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

(一) 招标文件构成

1. 采购人、采购代理机构根据采购项目的特点和需求编制招标文件。招标文件共分为七章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标人须知资料表

第四章 合同主要条款

第五章 投标文件格式

第六章 采购需求

第七章 评标标准

2. 投标人应当认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和采购需求等。

（二）招标文件复核

投标人必须检查招标文件的页数，如果发现有任何缺漏、重复或不清楚的地方，必须立即通知采购人，以便及时纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方。投标人应认真审阅招标文件中所有内容，包括投标须知、合同条件、采购要求等。如果投标人的投标文件不能完全满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致按无效投标处理。

（三）招标文件的澄清或者修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

（一）投标范围及投标文件中计量单位、投标语言的使用

1. 投标人可以对招标文件中“采购需求”所列的所有货物内容进行投标，也可以只对其
中一包或者几包货物进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。拆开投标的，按**无效投标处理**。

2. 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

3. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关文件的所有来往函

电均应使用“投标须知资料表”中规定的语言书写，如未规定，以中文为准。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但响应内容应附有“投标须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

（二）投标文件构成

1. 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按 A4幅面装订（须以左侧胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括但不限于本文件《第五章 投标文件格式》中内容。

2. 所有投标人的**资格证明文件（招标文件要求的）**均应当为合法、有效文件，否则将被按**无效投标处理**。

3. 上述文件应当按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

4. 投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的，按**无效投标处理**。

（三）证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1. 投标人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

2. 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。证明文件以投标书附件的形式编写，投标书附件的幅面应与投标文件一致，并按投标文件统一编码及装订。它包括：

（1）货物和相关服务主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件采购需求，逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的采购需求做出了实质性的响应，或申明与采购需求条文的偏差和例外。

3. 投标人应注意采购人、采购代理机构在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。

（四）投标报价

1. 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，包装费，运输费，保险费，安装费、深化设计及相关服务费等一切可能发生的费用。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，采购是以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2. 投标人应当在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签字并盖章。

3. 涉及的货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

4. 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应投标而视为无效投标。

5. 采购人、采购代理机构不接受任何选择性报价，每种货物只能有一个投标报价。否则视为无效投标。

6. 最低投标报价不作为中标的唯一保证。

（五）投标保证金

1. 投标人应当提供《第三章 投标人须知资料表》中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

2. 投标保证金是为了保护采购人、采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人擅自撤销投标文件的；

- (2) 中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；
- (3) 中标人不按本须知的规定提交履约保证金的；
- (4) 中标人不按本须知的规定缴纳招标代理服务费的；
- (5) 中标人擅自放弃中标的。

3. 投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票、电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。

(1) 投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户，如为电汇，需在电汇说明中写明项目名称或项目编号。

(2) 投标保证金须以分包为单位分别电汇（不能将几个分包的投标保证金合并在一起，一笔电汇）。

(3) 投标保证金如为政府采购投标担保函的，政府采购投标担保函须为以下三家规定的试点机构出具。

①中国投资担保有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层

联系人：边志伟

手机：13810789199

联系电话：010-88822573

传真：010-68437040/68472315

电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn

②首创投资担保有限责任公司

地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层

联系人：杨阳 陈浩然

手机：13488752033 18910210850

联系电话：58528750 58528760

传真：58528757

电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn； chenhaoran@scdb.com.cn

③中关村担保有限公司

地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦 A 座28层

联系人: 李玉春

手机: 13910831169

联系电话: 59705232

传真: 59705606

电子邮箱: li_yuchu@126.com

4. 投标保证金票据的出票单位应为参加投标的投标人本身, 接受单位为“中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司”。

5. 凡没有根据本须知的规定, 提交有效投标保证金的投标文件, 将被视为无效投标。

6. 联合体投标的, 可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的, 对联合体各方均具有约束力。

7. 中标人的投标保证金, 在中标人与采购人签订合同后5个工作日内办理退还手续或者转为中标人的履约保证金。未中标人的投标保证金, 在中标通知书发出后5个工作日内办理退还手续。

8. 投标保证金将以非现金方式退还, 以支票形式办理退投标保证金手续时须持中标通知书或未中标通知书、采购代理机构开具的投标保证金收据、退投标保证金单位的财务部门开具的收据。

9. 因采购代理机构原因逾期退还投标保证金的, 除退还投标保证金本金外, 同时将按照开标日当月公布的全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费, 但因投标人自身原因导致无法退还的除外。。

(六) 投标有效期

1. 投标应在规定的开标日后的 90 天内保持有效, 投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为无效投标处理。

2. 采购人或采购代理机构可根据实际情况, 在原投标有效期截止之前, 要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件, 且本须

知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标文件将被视为撤销，但其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应准备投标文件正本 1 份和副本 4 份，《开标一览表》 1 份，投标文件正本电子版 1 份【U 盘或光盘，加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF 格式）及电子版（Word 格式）各1份】，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版”字样。若正本和副本不符，以纸质正本为准。

2. 《开标一览表》及《投标文件》的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的签字人（法定代表人或经其正式授权的代表）在《开标一览表》及《投标文件》上签字并加盖单位公章，投标人应填写全称。

3. 授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（请按照《第五章 投标文件格式》附件 7-3 格式填写），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4. 任何行间插字、涂改和增删等修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章，否则作为无效修改。

5. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6. 投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指手签字或签名章（红色方章）。不符合本条规定的投标作无效投标处理。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1. 投标时，投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版应分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。未按

要求提交投标文件的，其投标将被拒绝或作无效标处理。

2. 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》，其投标将被拒绝或作无效标处理。

3. 所有密封袋（箱）上均应：

(1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的投标地址。

(2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、分包号、招标编号和“在_____（开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

(3) 在密封袋（箱）的封装处加盖投标人公章及授权代表签字。

4. 所有密封袋（箱）上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

5. 包装文件袋和密封的封面参考格式如下。

| | |
|------|---|
| 参考格式 | _____项目名称 |
| | <p style="text-align: center;">投标文件</p> 招标编号： 包号：__包 投标地址：_____ 在__年__月__日__时__分前不得启封 投标人名称：_____（加盖公章） 投标人地址：_____ 法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章） |

6. 如果投标人未按上述要求加写标记，采购人、采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

（二）投标截止期

1. 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购

人或采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的投标地址，并在现场领取签收回执。

2. 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

3. 采购人或采购代理机构将拒绝接收并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

（三）投标文件的修改与撤回

1. 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购人或采购代理机构者，采购人或采购代理机构将予以接受。

2. 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3. 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

五、开标及评标

（一）开标

1. 采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。

（1）参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

（2）投标人因故不能派代表出席开标活动，视同认可开标结果。

2. 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他

内容。

3. 未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
4. 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。
5. 采购人或采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

（二）组建评标委员会

评标委员会根据招标采购项目的特点依法进行组建，评标委员会负责整个项目的评标工作。

（三）投标文件的审查与澄清

1. 投标文件的审查。

（1）开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

①信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站及“中国政府采购网”等渠道。

②截止时点：递交投标文件截止日。

③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构于评审现场查询打印与其他采购文件一并保存。

④信用信息的使用规则：

对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库

(2015) 150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效)。

(2) 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

2. 投标文件的澄清

(1) 在评标期间，发现以下情况时，评标委员会有权要求投标人进行澄清。

①当投标文件中出现含义不明确、对同类问题表述不一致的情况；

②投标文件中有明显文字和计算错误的内容；

③某一投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情况。

投标人澄清应在评标委员会规定的时间内进行，仅对评委要求澄清的内容进行澄清，澄清形式为书面方式（加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），澄清内容不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

(3) 算术错误将按以下规定修正：投标文件中“开标一览表”（报价表）内容与投标文件中内容不一致的，以“开标一览表”（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被视为无效投标。

(4) 评标委员会不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清和修改。

(四) 投标偏离与非实质性响应

1. 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

2. 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对于关键条款，例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将按无效投标处理：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

(五) 比较与评价

1. 经资格审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

2. 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。详细评标标准见招标文件第七章。

3. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 废标

(1) 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- ①符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- ②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- ③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- ④因重大变故，采购任务取消的。

(2) 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标处理**。

6. 提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

(六) 评标过程及保密原则

1. 开标之后，至采购人与中标人签订采购合同止，凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2. 在评标期间，投标人试图非法干预、影响采购人或采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定中标

（一）中标候选人的确定原则及标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）确定中标人

1. 评标委员会将根据评标办法推荐中标候选供应商名单。

2. 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3. 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新招标。

（三）中标通知书

1. 采购人或采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内以书面形式向中标人发出中标通知书，并在省级以上财政部门指定的媒体上发布公告。

2. 中标通知书是政府采购合同的组成部分。

（四）签订合同

1. 中标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与采购人签订书面合同，否则按放弃中标处理，并依法承担法律责任。

2. 招标文件、招标文件补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件、中标通知书等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对上述内容作实质性修改。

3. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（五）履约保证金

中标人根据招标文件的规定，在签订合同后以采购人可以接受的方式向采购人交纳履约保证金，具体规定详见《第四章 合同主要条款》。

（六）保密和披露

1. 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

2. 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或者评审有关人员披露。

（七）腐败和欺诈行为

1. 采购人、采购代理机构和中标人在本次采购、合同签订及合同实际履行过程中不得损害国家利益、社会公共利益及他人合法权益，不得实施下列行为。

（1）“腐败行为”是指在采购过程中或者合同签订、履行过程中，通过提供或者变相提供、接受或者变相接受、索取或者变相索取任何不正当利益的行为。

（2）“欺诈行为”是指中标人在采购过程或者合同签订、履行过程中恶意串通、虚构事实，损害采购人、其他投标人权益及社会公共利益的行为，包括投标人之间在递交投标文件前后恶意串通投标，人为地使投标丧失公平竞争性，扰乱招投标公平竞争秩序的行为。

2. 在采购过程或者合同签订、履行过程中，发现被推荐的中标人在本采购过程中有腐败和欺诈行为的，应当依法取消其中标资格并解除已经签订的采购合同。

（八）询问、质疑

1. 询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在3个工作日内进行答复，如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

（2）投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人可向采购

人提出。

2. 质疑

(1) 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

备注：投标人应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

(2) 投标人在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(3) 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，如质疑答复的内容涉及其他相关当事人商业秘密的，不在答复范围之内。

3. 投标人质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

4. 投标人进行质疑时，应当书面提交质疑函正本一份、副本一份及电子版一份（word版）。

5. 质疑函应当包括下列主要内容：

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5)必要的法律依据；

(6)提出质疑的日期（该日期为书面送达到我公司项目负责人的日期）。

6. 质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）或其授权代理人签字并加盖公章。（备注：投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。）

7. 投标人撤销质疑的，需要提交有效签署的书面撤销材料。

8. 质疑投标人进行虚假、恶意质疑的，采购代理机构将向财政主管部门进行汇报。

9. 接收询问、质疑函联系人为采购代理机构本项目的联系人，联系电话为文件第一章中采购代理机构本项目联系人的联系电话，地址为获取招标文件的地址。

（九）招标代理服务费率

1. 中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。

2. 招标代理服务费可以为支票、汇票或现金等。

3. 中标人如未按以上规定办理招标代理服务费，采购代理机构将有权没收其投标保证金。

4. 具体收费标准如下：（以中标金额为基数，差额累计法计算）

| 费率 中标金额 (万元) | 服务类型 | | |
|--------------------|------|-------|-------|
| | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

| | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000~50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

按上述表格计算服务费金额后下浮40%收取。

以成交额为一个亿的货物举例，收费金额= $[100 \times 1.5\% + (500-100) \times 1.1\% + (1000-500) \times 0.8\% + (5000-1000) \times 0.5\% + (10000-5000) \times 0.25\%] \times 0.6 = (1.5 + 4.4 + 4 + 20 + 12.5) \times 0.6 = 25.44$

万元

第三章 投标人须知资料表

本资料表是关于本项目的具体资料，是对《招标文件》投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应当以本资料表为准。

本资料表中（含技术附件）加“*”号的条目为强制性要求。“*”号条目内容若有缺失或者无效，将导致投标视为无效且不允许在开标后补正。该“*”若加在标题处，则该标题下所有涵盖内容均为强制性要求，若加在正文段落处，则该段内容为强制性要求。

招标文件带有“*”符号的条款均为重要技术指标及商务条款，对这些重要技术指标及商务条款的任何偏离将视为无效投标。

| 条款号 | | | 内 容 |
|-----|---|----------|---|
| 章 | 节 | 条 | |
| 二 | 一 | (一) 6 | 满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标： |
| | | (一) 6(1) | 具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条和本文件中规定的条件。 |
| | | (一) 6(2) | 在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外。 |
| | | (一) 6(3) | 参加政府采购活动前三年内未被“信用中国”网站及“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录）。 |
| | | (一) 6(4) | 已在采购代理机构领取招标文件的投标人。 |
| | | (一) 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| | | (一) 10 | 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。 |
| | | (一) 11 | 投标人不得实施下列法律禁止的行为，情节严重的，由有权机关 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>依法追究其法律责任。</p> <p>(1) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；</p> <p>(2) 与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；</p> <p>(3) 以低于成本的报价竞标的；</p> <p>(4) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；</p> <p>(5) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；</p> <p>(6) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；</p> <p>(7) 提供虚假证明材料谋取中标的；</p> <p>(8) 中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；</p> <p>(9) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；</p> <p>(10) 非法将政府采购合同转包；</p> <p>(11) 提供假冒伪劣产品；</p> <p>(12) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；</p> <p>(13) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。</p> | |
| 二 | 三 | (二) 1 | <p>投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按 A4幅面装订（须以左侧胶装形式装订，封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括但不限于本文件《第五章 投标文件格式》中内容。</p> |
| | | (二) 2 | <p>所有投标人的资格证明文件（招标文件要求的）均应当为合法、有效文件，否则将被按无效投标处理。</p> |
| | | (二) 3 | <p>上述文件应当按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。</p> |
| | | (二) 4 | <p>投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的，按无效投标处理。</p> |
| | | (三) 1 | <p>投标人应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下的货物和相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。</p> |
| | | (三) 3 | <p>投标人应注意采购人、采购代理机构在采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并</p> |

| | | |
|--|----------|--|
| | | 没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于采购需求的要求。 |
| | (四) 1 | 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应当遵守《中华人民共和国价格法》。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及深化设计等相关服务费等一切可能发生的费用。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，采购是以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 |
| | (四) 5 | 采购人、采购代理机构不接受任何选择性报价，每种货物只能有一个投标报价。否则视为 无效投标 。 |
| | (五) 1 | 投标人应提供人民币170000元作为投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 |
| | (五) 3 | 投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票、电汇、政府采购投标担保函或者政府采购监督管理部门认可的其它非现金方式。 |
| | (五) 3(1) | 投标保证金应于投标截止时间前缴纳至采购代理机构指定账户，如为电汇，需在电汇说明中写明项目名称或项目编号。 开户名（全称）：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司 开户银行：中国银行北京劲松东口支行 账号：346756034237 |
| | (六) 1 | 投标应在规定的开标日后的 <u>90</u> 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标而视为 无效投标处理 。 |
| | (七) 1 | 投标人应准备投标文件正本 1 份和副本 4 份，《开标一览表》 1 份，投标文件正本电子版 1 份【U 盘或光盘，加盖公章并签字人签字后的投标文件正本彩色的扫描件（PDF 格式）及电子版（Word 格式）各1份】，每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子版”字样。若正本和副本不符，以纸质正本为准。 |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| | | (七) 6 | 投标人公章是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；签字是指手签字，签名章（或红色方章）不等同于签字。不符合本条规定的投标作无效投标处理。 |
| 二 | 四 | (一) 1 | 投标时，投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版应分开单独密封装在单独的密封袋（箱）中，且在密封袋（箱）正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。未按要求提交投标文件的，其 投标将被拒绝或作无效标处理 。 |
| | | (一) 2 | 为方便开标唱标，投标人应将“开标一览表”单独密封，并在密封袋（箱）上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。未提交单独密封的《开标一览表》，其 投标将被拒绝或作无效标处理 。 |
| 二 | 五 | (一) 1 | 采购人或采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。 (1) 参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 (2) 投标人因故不能派代表出席开标活动，视同认可开标结果。 |
| | | (四) 3 | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 <u>如发现下列情况之一的，其投标将按无效投标处理：</u> (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的； (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； (3) 不具备招标文件中规定资格要求的； (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； (6) 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。 |
| | | (五) 3 | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其 投标无效 ： (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p> <p>(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</p> <p>(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>(5) 不同投标人的投标文件相互混装；</p> <p>(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> | |
| | | (五) 4 | <p>出现下列情形之一，将导致项目废标：</p> <p>①符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；</p> <p>②出现影响采购公正的违法、违规行为的；</p> <p>③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；</p> <p>④因重大变故，采购任务取消的。</p> |
| | | (五) 5 | <p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> |
| | | (五) 6 | <p>提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。</p> |
| 二 | 六 | (一) | <p>中标候选人的确定原则及标准</p> <p>评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。</p> |
| | | (四) 1 | <p>中标人应当自收到中标通知书之日起 <u>30</u> 日内，与采购人签订书面合同，否则按放弃中标处理，并依法承担法律责任。</p> |
| | | (五) | <p>履约保证金及付款方式：</p> <p>(1) 签订合同后 30 天内；乙方向甲方支付合同金额5%作为履约保函（银行或担保机构出具，履约保函有效期应在货物验收</p> |

| | | |
|--|--------------|--|
| | | 合格前保持有效); 提交履约保函后甲方向乙方支付合同总价的50% 的预付款; (2) 全部货物完成交货、安装、调试及经采购人验收合格, 正常使用前的一切工作后, 甲方无息退还履约保函。乙方向甲方支付合同金额 3%作为质量保函(银行或担保机构出具, 质量保函有效期应在质量保证期期满前保持有效, 质量保证期期满后无息退还); 提交质量保函后甲方向乙方支付合同总价的 50%的尾款。 |
| | (八) 1 | 询问 (1) 投标人对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购代理机构提出询问, 采购代理机构将在3个工作日内进行答复, 如询问的内容涉及其他相关当事人商业秘密的, 不在答复范围之内。 (2) 投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 投标人可向采购人提出。 |
| | (八) 2 (1) | 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| | (九) 1 | 中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴付招标代理服务费。 |
| | (九) 2 | 招标代理服务费收费办法和标准按照投标人须知第六节(九)条执行, 向中标人收取。 |
| | 其他 | 1. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。 2. 本项目不接受进口产品参加投标(进口产品指通过中国海关报关验放进中国境内且产自关境外的产品)。 |

第四章 合同主要条款

政府采购合同

合同编号：_____

项目名称：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签署日期：_____

合同书

_____ (甲方) _____ (项目名称) 中所需 _____ (货物名称) 经中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司以 _____ 号招标文件在国内 _____ 招标。经评标委员会评定并经采购人确认 _____ (乙方) 为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- (一) 本合同书
- (二) 中标通知书
- (三) 合同补充协议 (如有)
- (四) 合同特殊条款
- (五) 合同一般条款
- (六) 投标文件 (含澄清文件)
- (七) 招标文件 (含招标文件补充通知)

二、货物和数量

本合同货物: _____

数 量: _____

三、合同总价

本合同总价为 _____ 元人民币。

分项价格：_____

上述费用为甲方应向乙方支付的全部费用，包括但不限于税费、包装费、运输费、保险费、安装费及相关服务等费用。除此之外，甲方无需支付其他任何费用。

四、付款方式

本合同的付款方式为：详见合同特殊条款

五、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：_____

交货地点：_____

六、合同的生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章后生效。

甲 方：_____ 乙 方：_____

名 称：(印章)

名 称：(印章)

年 月 日

年 月 日

法定代表人或其授权代表(签字)：_____ 法定代表人或其授权代表(签字)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 电 话：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

开户行号：_____

合同一般条款

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

- (一)“合同”系指甲乙双方签署的、设立、变更、终止双方民事权利义务关系的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- (二)“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。
- (三)“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。
- (四)“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- (五)“甲方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。
- (六)“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。
- (七)“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- (八)“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

二、技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

四、包装要求

(一) 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损,运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

(二) 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

五、装运标志

(一) 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人: _____

合同号: _____

装运标志: _____

收货人代号: _____

目的地: _____

货物名称、品目号和箱号: _____

毛重/净重: _____

尺寸(长×宽×高以厘米计): _____

(二) 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要

求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

六、交货方式

(一) 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

1. 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

2. 工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

3. 甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

(二) 乙方应在合同规定的交货期 7 天以前以邮件或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

(三) 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

七、装运通知

(一) 在现场交货和工厂交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后 24 小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以邮件或传真通知甲方。

(二) 如因乙方延误将上述内容用邮件或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

八、付款条件

付款条件见第四章“合同特殊条款”。

九、技术资料

(一) 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后7天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给甲方。

(二) 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

(三) 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后7天内将这些资料免费寄给甲方。

十、质量保证

(一) 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

(二) 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(三) 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后【7】天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(四) 如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

(五) 除“合同特殊条款”规定外, 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月 (如第六章有特殊要求, 从其规定)。

十一、检验和验收

(一) 在交货前, 乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验, 并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分, 但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

(二) 货物运抵现场后, 甲方应在 15 日内组织验收, 并制作验收备忘录, 签署验收意见。

(三) 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

(四) 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时, 中标人必须提前通知甲方。

十二、索赔

(一) 如果货物的质量、规格、数量、重量、性能等与合同不符, 或在第十条第 (五) 款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔 (但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

(二) 在根据合同第十条和第十一条规定的检验期和质量保证期内, 如果乙方对甲方提出的索赔负有责任, 乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

1. 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

2. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

3. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第十条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

(三) 如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第十二条第(二)款规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十三、延迟交货

(一) 乙方应按照“采购需求”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

(二) 如果乙方无正当理由延迟交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

(三) 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

十四、违约赔偿

除合同第十五条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

十五、不可抗力

(一) 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

(二) 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 15 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

(三) 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 15 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十六、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

十七、合同争议的解决

(一) 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，选择下列第 2 种方式解决争议：

1. 提请北京仲裁委员会仲裁；
2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

(二) 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

(三) 仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

十八、违约解除合同

(一) 在乙方违约的情况下, 甲方可向乙方发出书面通知, 部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

1. 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内, 提供全部或部分货物, 按合同第十四条的规定可以解除合同的;

2. 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的;

3. 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

(1) “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

① “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

② “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程, 以谎报事实的方法, 损害甲方的利益的行为。

(二) 在甲方根据上述第十八条第一款规定, 全部或部分解除合同之后, 应当遵循诚实信用原则, 全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务, 乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的, 乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十九、破产终止合同

如果乙方破产导致合同无法履行时, 甲方可以书面形式通知乙方, 单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

二十、转让和分包

(一) 政府采购合同不能转让。

(二) 经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

二十一、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

二十二、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

二十三、计量单位

技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

二十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十五、履约保证金

(一) 乙方应在合同签订后 30 天内，按约定的方式向甲方提交合同总价 5% 的履约保证金。

(二) 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

(三) 履约保证金应按下述方式提交：

金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）。

(四) 履约保证金在法定的货物验收合格前应完全有效。

(五) 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。项目验收合格后 30 日内，甲方将把履约保证金无息退还乙方。

二十六、合同生效和其它

(一) 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章后开始生效。

(二) 本合同一式____份，具有同等法律效力。____和____各执____份。

十、质量保证：

(一) 乙方在收到通知后 1 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(二) 如果乙方在收到通知后 1 天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

(三) 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月（如第六章部分有其他要求的从其规定）内保修，终身免费维修。

十一、检验和验收

十二、索赔：

索赔通知期限：15 天。

十五、不可抗力：

不可抗力通知送达时间：事故发生后 14 天内。

附件一：货物清单

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 技术参数 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
|-------|------|----|------|-------|----|-------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总计金额 | | | | | | | |

附件二：售后服务条款（本项目招标文件第六章内容）

第五章 投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1. 投标人应当严格按照以下《附件目录》的顺序填写和提交规定的全部格式文件以及其它有关资料。由于投标文件编排混乱导致投标文件被误读或者查找不到有效文件的，后果由投标人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须明确填写。
3. 投标文件应当严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不得有空项；无相应内容可以填的项应当填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
4. 投标人提交的全部格式文件以及其它有关资料应当真实有效、信息准确，否则将有可能被作为**无效投标**处理。
5. 投标人提交的全部格式文件以及其它有关资料应当按招标文件的有关规定签字、盖章，否则将以**无效投标**处理。
6. 评标委员会将依据投标人提交的资料，审查投标人履行合同的能力。
7. 投标人提交的材料将被保存，概不退还。
8. 全部文件应当按《第三章 投标人须知资料表》中规定的语言和份数提交。

二、附件目录

附件1——投标书（格式）

附件2——开标一览表

附件3——投标分项报价表

附件4——采购需求偏离表

附件5——商务条款偏离表

附件6——履约保证金保函格式（如适用，中标后开具）

附件7——资格证明文件，包括：

7-1 法人营业执照或其他资格证明

7-2 税务登记证、组织机构代码证书（如提供三证合一的营业执照，则不需提供此项）

7-3 法定代表人授权书(格式)

(如果投标人代表是法定代表人，则(二)法定代表人授权书格式可以不提供)

7-4 投标人财务状况报告

7-5 社会保障资金缴纳记录

7-6 依法缴纳税收的证明材料

7-7 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7-8 未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的承诺书及附件

7-9 投标保证金

7-10 联合协议(以联合体形式进行投标的，须提交联合协议)

附件8——类似项目业绩

附件9——项目实施(供货)方案及售后服务方案和承诺

附件10——招标文件要求的其他证明文件

附件11——招标代理服务费承诺书

附件12——退保证金收据格式

附件13——中小微企业声明函(如适用)

附件14——监狱、戒毒企业声明函(如适用)

附件15——残疾人福利性单位声明函(如适用)

附件16——节能产品、环境标志产品的证明材料(如适用)

备注：附件6、附件13-16，如不适用，投标文件中可不提供。

附件1 投标书（格式）

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

_____（投标人全称）授权_____（投标人代表姓名）_____（职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的_____（项目名称、项目编号、包号）采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起_____天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 我方承诺不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），与采购人或采购代理机构聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人或采购代理机构的附属机构。

4. 提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本_____份、副本_____份、电子文档_____份，另提交开标一览表1份。

5. 按招标文件要求提供和交付的服务的投标报价详见开标一览表及投标分项一览表。

6. 保证忠实地履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7. 承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务或技术条款偏离表中予以明确特别说明。

8. 保证遵守招标文件的规定。

9. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被贵方没收。

10. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

11. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有）、参考资料及有关附件，确认无误。

13. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，且我方知道，若有下列情形之一的，将被有关部门处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人授权代表签字_____

投标人名称（全称）_____

投标人开户银行（全称）_____

投标人银行账号_____

投标人银行行号_____

投标人公章_____

注：除可以填报项目外，对本投标书的任何修改将被视为非实质性响应投标，将可能导致该投标按无效投标处理。

附件2 开标一览表

项目名称：_____ 招标编号：_____

| 货物名称 | 投标总价（人民币元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
|-----------|------------|-----|------|----|
| | | | | |
| 合计（大写加小写） | | | | |

投标人全称：_____（加盖投标人公章）

投标人授权代表（签字）：_____

投标人地址：_____

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并单独提交（投标文件中需保留）。

附件3 投标分项报价表

(一) 国产产品-投标分项报价表

投标人名称: _____

招标编号: _____

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 (单位) | 原产地和制造商名称 | 单价 | 小计 | 是否属于小微企业生产 | 备注 |
|----------------------------------|----|-------|------------|-----------|----|----|------------|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 总价 | | | | | | | | |
| 其中属于小微企业产品的合计: | | | | | | | | |
| 其中属于监狱企业产品的合计: | | | | | | | | |
| 其中属于残疾人企业产品的合计: | | | | | | | | |
| 其中符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策产品的合计: | | | | | | | | |
| 其中属于贫困地区农副产品的合计: | | | | | | | | |

投标人全称: _____ (加盖投标人公章)

投标人授权代表(签字): _____

投标人地址: _____

注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 如果单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价。

3. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述。

(二) 进口产品-投标分项报价表

投标人名称: _____

招标编号: _____

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 (单位) | 原产地和制造商名称 | 单价 | 小计 | 备注 |
|-----|----|-------|------------|-----------|----|----|----|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 总价 | | | | | | | |

投标人全称: _____ (加盖投标人公章)

投标人授权代表(签字): _____

投标人地址: _____

注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 如果单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价。

3. 投标产品应报免税(关税、增值税)价。

4. 上述各项的详细分项报价, 应另页描述。

附件5 商务条款偏离表

项目名称：_____ 招标编号：_____

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 商务条款 | 投标文件 商务条款 | 偏离 | 说明 |
|----|-------------|--------------|--------------|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：商务条款是指质保、售后、维修、付款等条款。

投标人授权代表签字：_____

投标人（盖章）：_____

附件6 履约保证金保函（参考格式）

（如适用，中标后开具）

_____号合同履行保函

致：（采购人名称）

_____项目、（招标编号）合同履行保函

本保函作为你方（受益人）与（卖方名称）（以下简称申请人）于_____年____月____日就_____项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

（出具保函的银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行向你方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量）（担保金额），即相当于合同总价的____%，并以此约定如下：

1. 在保函有效期内，如果申请人未能在合同规定时间内按上述合同规定履行该义务，我行保证在收到你方要求支付的书面通知和所附的下述违约证明文件后，依本保函规定向你方支付总额不超过担保金额的款项：

（1）表明你方同申请人对赔偿金额达成一致意见的来往函件或其他文件；或

（2）合同规定的仲裁机构或司法机构出具的裁定或判决申请人承担赔偿责任的法律文件。

2. 本保函的担保金额将随申请人或我行已向你方支付的金额自动做相应递减；

3. 本保函在开立之日起生效，有效期截至日为____年____月____日。到期后无论你方是否将本保函正本退回我行，本保函均自动失效。

4. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣

除。

5. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。
6. 本保函未经本行同意不得转让。
7. 要求支付的通知书及所附证明文件须亲自递交或以挂号邮件形式寄至我行。
8. 本保函适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。
9. 与本保函相关的争议，各方均同意提交买方所在地有管辖权的人民法院解决。

谨启

出具保函银行名称：_____

法定代表人或其授权代表姓名和职务：_____

法定代表人或其授权代表签名 _____

公 章：_____

附件7 资格证明文件

目 录

7-1 法人营业执照或其他资格证明

7-2 税务登记证书、组织机构代码证书（如提供三证合一的营业执照，则不需提供此项）

7-3 法定代表人授权书(格式)

（如果投标人代表是法定代表人，则（二）法定代表人授权书格式可以不提供）

7-4 投标人财务状况报告（会计师事务所出具的 2018 年度或 2019 年度财务审计报告或银行出具的资信证明）

7-5 社会保障资金缴纳记录

7-6 依法缴纳税收的证明材料

7-7 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7-8 未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的承诺书及附件

7-9 投标保证金

*附件7-1 法人营业执照或其他资格证明

说明：

1. 投标人是合法注册的具有独立法人资格的企业，可提供有效期内的营业执照复印件，并加盖投标人单位公章予以证明。
2. 事业单位法人，可提供有效期内的事业单位法人证书，并加盖投标人单位公章予以证明。
3. 非法人企业，可提供经有权机关有效查验的其他资格证明，并加盖投标人单位公章予以证明。

***附件7-2 税务登记证证书、组织机构代码证书**

说明：

1. 投标人必须提供税务登记证复印件、组织机构代码证书复印件，并加盖投标人单位公章予以证明。
2. 如提供三证合一的营业执照，则不需提供此项。

***附件7-3 法定代表人授权书(格式)**

(一) 法定代表人声明

本人（姓名：_____）（身份证号：_____）系（单位名称：_____）的法定代表人，在参与的（项目名称：_____）中，代表本单位处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字_____

公司盖章_____

(二) 法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字、并加盖公章后生效，有效期_____天。

特此声明。

法定代表人签字：_____

被授权人签字：_____

公司盖章：_____

被授权人姓名: _____

职 务: _____

详细通讯地址: _____

邮 政 编 码: _____

传 真: _____

电 话: _____

(三) 法定代表人及被授权人身份证

(复印件, 并加盖投标人公章)

***附件7-4 投标人的财务状况报告**

(会计师事务所出具的2018年度或2019年度财务审计报告或银行出具的资信证明)

(一) 会计师事务所出具的2018年度或2019年度财务审计报告

说明：投标人提供本单位2018年度或2019年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件(含正文、资产负债表、利润表及现金流量表、附注)并加盖本单位公章。

(二) 银行出具的资信证明(加盖本单位公章)

说明：

1. 银行资信证明是指本项目报名截止日前3个月内，银行为投标人出具的资信证明（成立一年内的投标人可提交验资证明），无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2. 银行开具的资信证明或验资证明中明确规定复印无效的，须提交原件；如无明确规定复印无效的，可以提供复印件，原件备查；

3. 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。但资信证明中仅说明代理机构的开户情况、存款情况的，该资信证明无效。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

*附件7-5 社会保障资金缴纳记录

说明：

1. 投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等复印件，并加盖投标人公章（自行编写无效）。
2. 不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应文件并加盖投标人公章。

***附件7-6 依法缴纳税收的证明材料**

说明：

1. 投标人须提供开标前3个月内任意一个月依法缴纳税收的记录复印件并加盖投标人公章（自行编写无效）。
2. 依法免税的投标人，提供证明其免税的相应证明文件并加盖投标人公章。

***附件7-7 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

（格式自拟，须加盖投标人公章、法定代表人签字）

ZTXY

ZTXY

ZTXY

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

ZTXY

*附件7-8 未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺书及附件

我单位承诺：我单位未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系。

投标人(公章)： _____

投标人授权代表签字： _____

日期： _____

附件（1）投标人相关单位一览表

| 与投标人的负责人为同一人的其他单位名称 | |
|------------------------|--------|
| 1 | (单位名称) |
| ... | |
| ... | |
| 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 | |
| 1 | (单位名称) |
| ... | |
| ... | |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(公章)： _____

投标人法定代表人或授权代表签字： _____

日期： _____

附件（2）投标人相关人员一览表

| 与采购人及采购代理机构下列人员存在利害关系 | |
|-----------------------|-----------|
| 1 | (姓名、身份证号) |
| ... | |
| ... | |

注1：如投标人没有表中列示的相关人员，请填写“无”。

注2：利害关系指存在下列之一情况的：

- ①参加采购活动前3年内，与投标人存在劳动关系；
- ②参加采购活动前3年内，担任投标人的董事、监事；
- ③参加采购活动前3年内，是投标人的控股股东或者实际控制人；
- ④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

投标人(公章)： _____

投标人法定代表人或授权代表签字： _____

日期： _____

附件（3）其他证明文件（复印件加盖公章）

备注：投标人须提供在国家企业信用信息公示系统

（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）或北京市企业信用信息公示网站

（<http://qyxy.baic.gov.cn/>）登记的股东及出资信息查询结果，要求打印网页并加盖公章。

附件7-9 投标保证金

采购代理机构开具的投标保证金收据或者有效的汇款凭证/缴纳投标保证金的银行转账截图

(复印件加盖投标单位公章)

附件8 类似项目业绩

| 序号 | 合同签订日期 | 采购人名称 | 项目名称 | 内容简述 | 委托方联系人、联系方式 | 完成情况 |
|-----|--------|-------|------|------|-------------|------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | | ... | ... |

注：1. 按照评分标准中的要求提供证明材料，否则评分阶段业绩不予加分。。

附件9 项目实施（供货）方案及售后服务方案和承诺

项目名称：_____ 招标编号：_____

应包括（但不限于）：

1. 详细的项目实施（供货）方案
2. 技术支持和服务内容承诺书
3. 招标文件要求投标人提交其它文件

投标人授权代表签字：_____

投标人（盖章）：_____

日期：_____

附件10 招标文件要求的其他证明文件

ZTXY

ZTXY

ZTXY

ZTXY

ZTXY

ZTXY

附件11 招标代理服务费承诺书

致：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

我们在贵公司组织的_____项目招标中若获中标（招标编号：_____），我们保证在中标通知书发出后5个工作日内按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇中的一种，向中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司支付招标代理服务费。

开户名全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

开户银行：中国银行北京劲松东口支行

账号：346756034237

招标代理服务费缴费标准和办法按照招标文件规定执行。

特此承诺！

承诺方法定名称：_____

地 址（邮编）：_____

电 话：_____

传 真：_____

电 子 函 件：_____

承诺方授权代表签字：_____（承诺方加盖公章）

承 诺 日 期：_____

附件12 退保证金收据格式

1. 办理退保证金支票手续时须出具正规收据, 参考图片内容填写

此收据不得作为经营性业务收支结算凭证使用

XX年 X月 X日 No. 0133241

今收到 中天信远国际招标咨询有限公司(北京)有限公司

交 来 退休协会

人 民 币 (大写) (退保证金金额)

收 款 单 位 加意财务章

公 章

收款人

交款人

第二联 收据

2. 办理退保证金电汇手续时须填写如下相关信息

我公司参与的（招标编号、项目名称）所提交的投标保证金，请退至我公司以下账户：

开户名称：_____；

开户银行行号：_____；

开户银行名称：_____；

开户银行账号：_____。

以上信息真实有效，如我公司银行账户信息在此期间内发生变更，我公司负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我公司账户变更而未及时告知招标公司等引起的退款延误等责任由我公司自行承担。

投标人名称：_____（公章）

授权 代表：_____（签字）

日 期：_____

附件13 中小微企业声明函

(中小微企业提供)

(一) 中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业。

2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____ (请填写：中型、小型、微型) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附声明材料(包括但不限于企业从业人员人数、营业收入、资产总额等)

企业名称(盖章)：

日 期：

注：不符合中小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

(二) 中小微企业声明函附件（格式）

投标人：_____

从业人员：_____人；

营业收入：_____万元；

资产总额：_____万元。

制造商：_____

从业人员：_____人；

营业收入：_____万元；

资产总额：_____万元。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：不符合中小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收

入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的

为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件14 监狱、戒毒企业声明函

(如为监狱、戒毒企业, 须提供声明函)

本公司为_____ (请填写: 监狱、戒毒) 企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 本公司为_____ (请填写: 监狱、戒毒) 企业。
2. 本公司参加_____ 单位的_____ 项目采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他_____ (请填写: 监狱、戒毒) 企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日 期:

注:

- (1) 不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。
- (2) 提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。
- (3) 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额, 计入面向中小企业采购的统计数据。

附件15 残疾人福利性单位声明函

(如为残疾人福利性单位，须提供声明函)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

注:不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

财政部文件

财库〔2017〕141号

三部门联合发布关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。

在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的人员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

附件16 节能产品、环境标志产品的证明材料

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为**无效投标**。

二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

三、节能产品政府采购品目清单《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及环境标志产品政府采购品目清单《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

附件17 投标人承诺书

（未感染冠状病毒）

本单位_____（投标单位全称）承诺严格落实党中央、国务院以及市委、市政府相关工作部署，遵守《关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及《中华人民共和国传染病防治法》相关要求。

本单位于2020年 月 日参加中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司组织的投标、开标活动。

本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

- 1、参与开标人员配合贵公司的工作人员进行体温监测和人员信息登记。对于有发烧、发热、咳嗽等症状以及不符合防控管理要求的人员，不进入开标现场。
- 2、参加开标的工作人员自觉做好个人防护，佩戴口罩听从贵公司工作人员的引导。
- 3、本单位所派开标人员均为在京身体健康人员或外埠进京（返京）隔离已满14天的身体健康人员。
- 4、本单位保证做好开标前期的各项准备工作，提前20分钟到达开标区域，避免因工作疏忽导致的时间拖延，造成人员密集接触。
- 5、开标结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

承诺人（公章）：

年 月 日

附件18 开标人员信息登记表

招标编号：

项目名称：

开标时间：

开标地点：

| 姓名 | 单位名称 | 身份证号码 | 联系电话 | 春节是否离京 | 是否隔离14天 | 今日体温 | 备注 |
|----|------|-------|------|--------|---------|------|----|
| | | | | | | | |

投标人： 盖 章（公章）

年

月 日

第六章 采购需求

（如本章内容与招标文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、货物清单

带▲号为核心产品

| 序号 | 货物名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
|-----|------------------|---|----|----|
| — | 地下一层食堂 | | | |
| 1 | 清真粗加工 | | | |
| 1.1 | 洗地龙头 | 材料为黄铜，表面镀铬处理；进水口为竖向，底座主要安装在洗涮台面上；大弧形弹簧设计，可移动喷头。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 墩布池 | 500*500*500mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 1.3 | 双星水池 | 1500*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 2 |
| 1.4 | ▲食品净化机 (双槽净化) | <p>约 1800*850*980mm，水容积：≥98L*2，电压：4.5KW/380V，蔬菜处理量：约 15KG/次/9 分钟，瓜果处理量：约 60KG/次/9 分钟，肉类处理量：约 60KG/次/11 分钟。</p> <p>1、不用化学添加（排除臭氧、含氯化学添加等技术），可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。</p> <p>2、获得国家发明专利（发明专利证书）</p> <p>3、产品经过对激素、农药、细菌、病毒、SGS、蔬菜品质、环境质量的检测，均符合标准。</p> <p>#净化后食品经过对激素的检测（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#净化后食品经过对农药的检测（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#净化后食品经过对细菌的检测（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#净化后食品经过对病毒的检测（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#净化后食品经过对 SGS 的检测（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#净化后食品经过对环境质量检测（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#食品净化机对病原微生物的杀灭效果（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#食品净化机对农药分解效果（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#净化后食品经过对蔬菜品质监督检验测试（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#食品净化机电器检测（提供国家认可检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制作商公章）</p> <p>#提供制造商针对本项目给予产品的授权书（正本提供原件）</p> <p>评标现场提供样品</p> | 台 | 1 |
| 1.5 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 1.6 | 单星盆台 | 1000*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|------|----------|--|---|---|
| 1.7 | 工作台连下一层板 | 1800*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 其他采用 1.2mm 厚, 工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 1.8 | 净水器 | 过滤结构: 单级内压超滤。净水产量: 2500L/H, 进水压力: 0.1-0.35Mpa, 进水水温: 5-45℃, 外型尺寸: Φ143×948, 净重: 7Kg, 接口尺寸: G3/4。 | 组 | 1 |
| 2 | 清真厨房 | | | |
| 2.1 | 四门雪柜 | 约 1229*800*1950mm 电压: 220v, 功率: 484W, 容积: ≥964L, 制冷方式: 直冷。内外均为不锈钢材质, 内箱底板及围板圆角设计, 阻断冷桥设计, 降低能耗。电子数显, 精确控温, 冷冻柜能降到-18℃, 防臭防异味防细菌排水结构, 食品无异味。 | 台 | 1 |
| 2.2 | 双星水池 | 1200*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm, 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚, 所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 2.3 | 和面机 | 约 850*500*1000mm 1. 手动翻斗。 2. 结构紧凑, 密封性和面采用链条传动。产量: 200kg/h, 电机全铜线圈, 免维护。 电压: 380V; 功率: 3KW | 台 | 1 |
| 2.4 | 压面条机 | 约 1200*620*1320mm 加工能力: 60kg/h; 电压: 380V, 功率: 2.2KW; 面片宽度 260mm; 面皮厚度 0.5-5mm; 面条宽度 1.5*21.5*3.5; 轧辊转速 40r/min。 | 台 | 1 |
| 2.5 | 搅拌机 | 约 600*530*890mm 产量: 30L/次; 电压: 380V; 功率 1.5KW; 整机重量: 143KG。 | 台 | 1 |
| 2.6 | 净水器 | 过滤结构: 单级内压超滤。净水产量: 2500L/H, 进水压力: 0.1-0.35Mpa, 进水水温: 5-45℃, 外型尺寸: Φ143×948, 净重: 7Kg, 接口尺寸: G3/4。 | 组 | 1 |
| 2.7 | 双头矮仔 | 1200*650*550mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板, 围板为 1.0mm 厚不锈钢板, 炉体骨架为 ∠40*4 国标角钢, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器, 前挡板上设有主火开关, 加装熄火保护装置。 | 台 | 1 |
| 2.8 | 炉拼台 | 1200*300*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.2mm 厚不锈钢制作。 | 台 | 2 |
| 2.9 | 单头大锅灶 | 1200*1200*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板, 围板为 1.0mm 厚不锈钢板, 风机为 220V/550W, 炉体骨架为 ∠40*4 国标角钢, 炉膛采用厚度为 2.0mm 的 A3 板, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门, 加装熄火保护装置。 | 台 | 1 |
| 2.10 | 双头单尾炒炉 | 1800*1000*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板, 围板为 1.0mm 厚不锈钢板, 风机为 220V/550W, 炉体骨架为 ∠40*4 国标角钢, 炉膛采用厚度为 2.0mm 的 A3 板, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门, 加装熄火保护装置。 | 台 | 1 |
| 2.11 | 三门海鲜蒸柜 | 910*910*1800mm 采用不锈钢板焊接抛光而成, 柜身采用 1.5m 厚不锈钢板, 柜门外壳为 1.2mm 厚不锈钢板, 内壳为 1.0mm 厚不锈钢板, 夹层为耐高温隔热材料, 耐高温嵌入式硅胶门封, 防烫把手; 炉胆采用厚 3.0mm 不锈钢; 炉体主架采用 40*40*4mm 角铁焊接, 加装熄火保护装置。炉脚采用 φ50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|--------|------------|--|---|---|
| 2.12 | UV 一体式智能烟罩 | 6000*1450*500mm1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配1700*320*60mm 尺寸 UV 净化器，每组光解处理风量为：4000m ³ /h，每组 UV 灯管数量为 4 根；2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 1.0mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器，集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能；3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置 4、额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒 3 米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 2.13 | 装饰板 | L8200mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.0mm 厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 2.14 | 双门燃气蒸饭柜 | 1150*910*1800mm 采用 304#不锈钢板加工制作，柜身采用 1.5mm 厚不锈钢板，柜门外壳为 1.2mm 厚不锈钢板，内壳为 1.0mm 厚不锈钢板，夹层为耐高温隔热材料，耐高温嵌入式硅胶门封，防烫把手；炉胆采用厚 3.0mm 不锈钢；炉体主架采用 40*40*4.0mm 角铁焊接，加装熄火保护装置。炉脚采用 φ50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。 | 台 | 1 |
| 2.15 | 三层六盘烤箱 | 约 1320*1070*1840mm 三层六盘；外表面为不锈钢，前门为防潮密封，带有隔热把手及隔热安全观察窗，内部设有耐热照明灯具，每个烤室有单独的电加热设备，分为高温及低温，全自动烘烤过程控制，带有相应的控制面板，温度设置及实际温度带有数字显示，自动计时装置，烘烤能力；电压：380v，功率：19.5kw，烤盘尺寸：400*600mm，净重 610kg。 | 台 | 1 |
| 2.16 | 电饼铛 | 铸管铝铛；双温双控；全不锈钢外壳；电压：380V 功率：5KW*2；温度调节范围：0~300 度；防水等级不低于 IPX4 | 台 | 1 |
| 2.17 | UV 一体式智能烟罩 | 4300*1450*500mm1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配1700*320*60mm 尺寸 UV 净化器，每组光解处理风量为：4000m ³ /h，每组 UV 灯管数量为 4 根；2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 1.0mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器，集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能；3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置 4、额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒 3 米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 2.17.1 | 装饰板 | L4300mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.0mm 厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 2.18 | 单通工作柜 | 1800*760*800mm 采用 304#不锈钢加工制作，其台面厚度为 1.5mm，围板及隔板板厚为 1.0mm，台面及隔板下安装 100*25mm 加强筋，加强筋用 1.0mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管，地脚采用 φ38mm 不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 2 |
| 2.19 | 双层台面立架 | 1800*350*600mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.2mm，面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管。 | 台 | 2 |
| 2.20 | 保鲜工作柜 | 约 1800*760*800mm，内外均为不锈钢材质，内箱底板及围板的圆角，易清洁，阻断冷桥，降低能耗。电子数显，精确控温，防臭防异味防细菌排水结构，食品无异味。电压：220V，功率：240W。容积 445L。 | 台 | 2 |
| 2.21 | 木案工作台 | 1800*800*800mm 木案选用优质柳木，厚≥50 毫米，并经过干燥处理，不开裂，不变形。所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 2.22 | 双层餐车 | 550*850*810mm 采用 304#不锈钢加工制作。上下两层，层板厚度为 1.5mm，采用聚氨酯车轮，带刹车装置。 | 台 | 3 |

| | | | | |
|------|-----------|--|---|---|
| 2.23 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 3 |
| 2.24 | 灭火系统 | 1、装置具备自动和手动两种操作模式，并能给出报警信号；2、装置需在启动灭火的同时启动机械阀或电磁阀切断燃气，并提供信号给消控中心；3、装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；4、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；5、性能参数：a 工作温度：4-55℃。b 最高工作压力：13Mpa。c 单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。d 灭火剂保持期：8 年。e 药剂喷洒时间：11 秒。f 灭火时间：3-5 秒。 | 组 | 1 |
| 3 | 清真库房、副食库 | | | |
| 3.1 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 8 |
| 3.2 | 粮架 | 1200*500*300mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.2mm，层板下安装补强撑。支架采用不锈钢方管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 4 |
| 4 | 清真发餐区\洗碗间 | | | |
| 4.1 | 感应双星洗手池 | 800*400*300mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm：所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 4.2 | 烘手器 | 额定电压:AC220-240v，输入功率≤25w，工作方式:自动喷雾，感应距离:8±3cm，最大容量 2500ml，环境温度:5-40℃ | 台 | 1 |
| 4.3 | 净水器 | 过滤结构：单级内压超滤，过滤精度高、水质好、寿命长、出水量大。净水产量：2500L/H，进水压力：0.1-0.35Mpa，进水水温：5-45℃，外型尺寸：Φ143×948，净重：7Kg，接口尺寸：G3/4。 | 组 | 1 |
| 4.4 | 留样冰箱 | 内外均为不锈钢材质，内箱底板及围板的独特圆角设计，易清洁，阻断冷桥设计，降低能耗。容积：318（L）功率/电压 300W/220V。 | 台 | 1 |
| 4.5 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 4.6 | 单通工作柜 | 900*700*800mm 采用 304#不锈钢加工制作，其台面厚度为 1.5mm，围板及膾板板厚为 1.0mm，台面及膾板下安装 100*25mm 加强筋，加强筋用 1.0mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管，地脚采用 Φ38mm 不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 1 |
| 4.7 | 保温饭汤桶车 | 650*650*800mm (1) 保温汤桶柜为全部不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。(2) 台面板采用 1.5mm 厚优质不锈钢板。(3) 柜内水槽采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(4) 柜外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板，封闭底板 1.0mm 厚不锈钢板。(5) 电热管加热功率：3000w (6) 汤池外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板。 | 台 | 2 |
| 4.8 | 四格保温售卖台 | 1500*700*800mm (1) 保温售饭台为不锈钢结构，上部安装玻璃顶架，满足卫生和清洁要求。(2) 台面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(3) 柜内水槽采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(4) 柜外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板，封闭底板 1.0mm 厚不锈钢板。(5) 加热管功率：3kw。(6) 汤池外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板。 | 台 | 2 |

| | | | | |
|------|----------|--|---|----|
| 4.9 | 工作台连下一层板 | 1500*600*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm，其他采用 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 4.10 | 三星盆台 | 1500*600*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm：横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 4.11 | 热风循环消毒柜 | 采用循环热风干式消毒工艺，消毒彻底，达到国家消毒卫生标准。容积：720（L）功率：4.4KW 电压：220v. | 台 | 1 |
| 4.12 | 高身储物柜 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。厚度为 1.2mm，脚管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。活动式低层板采用不锈钢制作，层板下面安装不锈钢槽型补强撑；滑动拉门用不锈钢做外壁，不锈钢内壁，门安装平装式接引手柄。门采用双层式构造。门采用吊装式推拉门，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活。 | 台 | 3 |
| 4.13 | 封闭式残食台连车 | 1500*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm，工作面安装补强撑。横管为圆形不锈钢管焊接成型、竖管为 $\phi 38$ mm 不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，配静音万向轮。 | 台 | 1 |
| 4.14 | 单星盆台 | 1000*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 3 |
| 5 | 冷库 | | | |
| 5.1 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 15 |
| 5.2 | 冷冻库 | 5500*4000*2600mm (1) 机组需采用知名品牌机组；(2) 库板采用 1.0mm 厚压花铝面板，隔热板材厚 100mm，内置阻燃型隔热物质。库板须是根据模具件由预制面板制成的凹凸板，保证板间接口互相咬合，板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起，确保库体之坚固平整密合；(3) 冷库门表层为 1.5mm 隔热板材厚 100mm，冷库门为掩式库门，门框门板间预埋件用作加固门锁，采用 10mm 厚防锈钢板，门框内预埋铁质材料确保门体磁性材料在关门时与门框吸合，磁性的密封胶圈能保证密封良好。冷库门装有安全锁可由内部打开并装有荧光推拉器，库门铰链设计与左。(4) 显示信号箱状语控制箱体和控制面板，并置于冷库的前端或其他预设的位置。需显示的讯号包括压缩机组运行状态、故障、除霜及冷库操作温度显示；需采用知名品牌控制器及控制面板。(5) 每个冷库需装有冷库专用照明灯。(6) 冷库地面采用防滑地板。(7) 温度范围：-18℃~-5℃。 | 座 | 1 |
| 5.3 | 冷藏库 | 7500*4000*2600mm (1) 机组需采用知名品牌机组；(2) 库板采用 1.0mm 厚压花铝面板，隔热板材厚 100mm，内置阻燃型隔热物质。库板须是根据模具件由预制面板制成的凹凸板，保证板间接口互相咬合，板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起，确保库体之坚固平整密合；(3) 冷库门表层为 1.5mm 隔热板材厚 100mm，冷库门为掩式库门，门框门板间预埋件用作加固门锁，采用 10mm 厚防锈钢板，门框内预埋铁质材料确保门体磁性材料在关门时与门框吸合，磁性的密封胶圈能保证密封良好。冷库门装有安全锁可由内部打开并装有荧光推拉器，库门铰链设计与左右均可。(4) 显示信号箱状语控制箱体和控制面板，并置于冷库的前端或其他预设的位置。需显示的讯号包括压缩机组运行状态、故障、除霜及冷库操作温度显示；需采用知名品牌控制器及控制面板。(5) 每个冷库需装有冷库专用照明灯。(6) 冷库地面采用防滑地板。 | 座 | 1 |

| | | | | |
|------|-------------|--|---|---|
| | | (7) 温度范围: -5℃~+5℃. | | |
| 6 | 蔬菜粗加工 | | | |
| 6.1 | 洗地龙头 | 主要材料为黄铜, 表面镀铬处理; 进水口为竖向, 底座主要安装在洗涮台面上; 大弧形弹簧设计方便移动喷头。 | 台 | 1 |
| 6.2 | 墩布池 | 500*500*500mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 6.3 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 3 |
| 6.4 | 工作台连下一层板 | 1800*800*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 其他采用 1.2mm 厚, 工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 6.5 | 毛刷清洗去皮机 | 机器尺寸: 1240 (L) × 760 (W) × 1000 (H) (mm) 产量: 600KG/HR 电源: 380V 三相 功率: 1.5KW 毛刷: 7 根 | 台 | 1 |
| 6.6 | 蔬菜脱水机 | 机器尺寸: 860(L)*560(W)*950(H) (mm) 产量: 300-500KG/HR 转数: 450 转/m 功率: 1.5KW 电源: 380V 三相桶直径: 450MM | 台 | 1 |
| 6.7 | 多功能切菜机 | 成品机器尺寸: 约 1200*530*1270mm 机器重量: 141KG, 成品形状: 片、丝、丁。 切长度: 1-60mm(可调) 产量: 50-500KG/HR 电源: 220V 单相, 功率: 1.37kw。 马力: 1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带) 皮带宽: 120 mm | 台 | 1 |
| 6.8 | 单星盆台 | 1000*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 5 |
| 6.9 | 食品净化机(双槽净化) | 约 1800*850*980mm, 水容积: ≥98L*2, 电压: 4.5KW/380V, 蔬菜处理量: 约 15KG/次/9 分钟, 瓜果处理量: 约 60KG/次/9 分钟, 肉类处理量: 约 60KG/次/11 分钟, 总重量 246KG。1、不用化学添加(排除臭氧、含氯化学添加等技术), 可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。2、获得国家发明专利(发明专利证书) 3、产品经过对激素、农药、细菌、病毒、SGS、蔬菜品质、环境质量的检测, 均符合标准。 | 台 | 2 |
| 6.10 | 净水器 | 过滤结构: 单级内压超滤, 过滤精度高、水质好、寿命长、出水量大。净水产量: 2500L/H, 进水压力: 0.1-0.35Mpa, 进水水温: 5-45℃, 外型尺寸: Φ143×948, 净重: 7Kg, 接口尺寸: G3/4。 | 组 | 1 |
| 6.11 | 菜馅机 | 尺寸: 约 770×710×950mm, 额定电压: 220V, 电机功率: 1.5kw, 工作效率: 300kg/h, 刀轴转速: 1400r/min, 桶、盆直径 600mm。 | 台 | 1 |
| 6.12 | 平板车 | 800*500*800mm 平板车面板采用 ≥1.2 毫米不锈钢板制作。配优质万向车轮且带刹车制。 | 台 | 4 |
| 7 | 肉类粗加 | | | |

| | | | | |
|------|-----------------|---|---|---|
| 7.1 | 工作台连下一层板 | 1800*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 其他采用 1.2mm 厚, 工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 7.2 | 杀鱼台 | 1500*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm, 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 7.3 | 工作台连下一层板 | 1100*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 其他采用 1.2mm 厚, 工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 7.4 | 工作台连下一层板 | 1800*800*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 其他采用 1.2mm 厚, 工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 7.5 | 单星盆台 | 1000*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 4 |
| 7.6 | 洗地龙头 | 主要材料为黄铜, 表面镀铬处理; 进水口为竖向, 底座主要安装在洗涮台面上; 大弧形弹簧设计方便移动喷头。 | 台 | 1 |
| 7.7 | 墩布池 | 500*500*500mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 7.8 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 7.9 | 净水器 | 过滤结构: 单级内压超滤, 过滤精度高、水质好、寿命长、出水量大。净水产量: 2500L/H, 进水压力: 0.1-0.35Mpa, 进水水温: 5-45℃, 外型尺寸: $\Phi 143 \times 948$, 净重: 7Kg, 接口尺寸: G3/4。 | 组 | 1 |
| 7.10 | 食品净化机 (双槽净化) | 约 1800*850*980mm, 水容积: $\geq 98L \times 2$, 电压: 4.5KW/380V, 蔬菜处理量: 约 15KG/次/9 分钟, 瓜果处理量: 约 60KG/次/9 分钟, 肉类处理量: 约 60KG/次/11 分钟, 总重量 246KG。1、不用化学添加(排除臭氧、含氯化学添加等技术), 可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。2、获得国家发明专利(发明专利证书)3、产品经过对激素、农药、细菌、病毒、SGS、蔬菜品质、环境质量的检测, 均符合标准。 | 台 | 2 |
| 7.11 | 切丝切片机 | 机器尺寸: 650(L) \times 490(W) \times 850(H) (mm) 切割尺寸: 2mm 以上 产量: 300-800KG/HR 以上 电源: 220V 功率: 0.75kw。单相 马力: 1HP | 台 | 1 |
| 7.12 | 绞肉机 | 约 725*440*870mm 全封闭式齿轮传动, 绞肉机套及接触食品的零件采用高级不锈钢、铝合金材料制作, 符合卫生安全要求, 额定电压: 380V 电机功率: 1.5kw 生产能力: 500-700kg/h。 | 台 | 1 |
| 8 | 副食加工区 | | | |
| 8.1 | 炉拼台 | 1200*300*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.2mm 厚不锈钢制作。 | 台 | 4 |
| 8.2 | 单头大锅灶 | 1220*1370*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板, 围板为 1.0mm 厚不锈钢板, 风机为 220V/550W, 炉体骨架为 $\angle 40 \times 4$ 国标角钢, 炉膛采用厚度为 2.0mm 的 A3 板, 炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门, 加装熄火保护装置。 | 台 | 4 |
| 8.3 | 双通工作柜 | 1800*800*800mm 采用 304#不锈钢加工制作, 其台面厚度为 1.5mm, 围板及膛板板厚为 1.0mm, 台面及膛板下安装 100*25mm 加强筋, 加强筋用 1.0mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管, 地 | 台 | 4 |

| | | | | |
|-------|------------|---|---|---|
| | | 脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹形可调整脚。 | | |
| 8.4 | UV 一体式智能烟罩 | 11000*1650*500mm1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配 1700*320*60mm 尺寸 UV 净化器，每组光解处理风量为：4000m ³ /h，每组 UV 灯管数量为 4 根； 2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 1.0mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器，集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能； 3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置 4、额定送风量下的初阻力 $\leq 100\text{Pa}$ ；面风速不超过每秒 3 米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 8.4.1 | 装饰板 | L12500mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.0mm 厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 8.5 | 四门雪柜 | 约 1229*800*1950mm 电压：220v，功率：484W，容积： $\geq 964\text{L}$ ，制冷方式：直冷。内外均为不锈钢材质，内箱底板及围板圆角设计，阻断冷桥设计，降低能耗。电子数显，精确控温，冷冻柜能降到 -18°C ，防臭防异味防细菌排水结构，食品无异味。 | 台 | 2 |
| 8.6 | 保鲜工作柜 | 约 1800*760*800mm，内外均为不锈钢材质，内箱底板及围板的圆角，易清洁，阻断冷桥，降低能耗。电子数显，精确控温，防臭防异味防细菌排水结构，食品无异味。电压：220V，功率：240W。容积 445L。 | 台 | 3 |
| 8.7 | 双层台面立架 | 1800*350*600mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.2mm，面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管。 | 台 | 3 |
| 8.8 | 单通工作柜 | 1800*600*800mm 采用 304#不锈钢加工制作，其台面厚度为 1.5mm，围板及膛板板厚为 1.0mm，台面及膛板下安装 100*25mm 加强筋，加强筋用 1.0mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管，地脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 3 |
| 8.9 | 双星水池 | 1500*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 2 |
| 8.10 | 挂墙式刀具消毒柜 | 电源：紫外线灯 24W/ 恒温器 100W \sim 0.5A/ 230V 50Hz 单相 刀数量：20 把 定时器：120 min. 刀片最大长度：290 mm | 台 | 2 |
| 8.11 | 工作台连下一层板 | 1800*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm，其他采用 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 8.12 | 备号 | | | |
| 8.13 | 炉拼台 | 1200*300*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.2mm 厚不锈钢制作。 | 台 | 2 |
| 8.14 | 双头单尾炒炉 | 1800*1000*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，风机为 220V/550W，炉体骨架为 $\angle 40*4$ 国标角钢，炉膛采用厚度为 2mm 的 A3 板，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，加装熄火保护装置。 | 台 | 2 |
| 8.15 | 双头矮仔 | 1200*650*550mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，炉体骨架为 $\angle 40*4$ 国标角钢，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器，前挡板上设有主火开关，加装熄火保护装置。 | 台 | 2 |

| | | | | |
|--------|---------------|---|---|---|
| 8.16 | UV 一体式智能烟罩 | 11000*1650*500mm1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配1700*320*60mm 尺寸 UV 净化器，每组光解处理风量为：4000m ³ /h，每组 UV 灯管数量为 4 根； 2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 1.0mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器，集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能；3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置 4、额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒 3 米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 8.16.1 | 装饰板 | L12500mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.0mm 厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 8.17 | 三门海鲜蒸柜 | 910*910*1800mm 采用不锈钢板焊接抛光而成，柜身采用 1.5mm 厚不锈钢板，柜门外壳为 1.2mm 厚不锈钢板，内壳为 1.0mm 厚不锈钢板，夹层为耐高温隔热材料，耐高温嵌入式硅胶门封，防烫把手；炉胆采用厚 3mm 不锈钢；炉体主架采用 40*40*4mm 角铁焊接，加装熄火保护装置。炉脚采用 φ50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。 | 台 | 1 |
| 8.18 | 万能蒸烤箱连下 GN 盘架 | 约 910x820x1080mm 十层电脑版万能蒸烤箱 全不锈钢制作； 内腔全部圆角； 高效能电热管，加热速度快； 四个常用模式： 肉针模式，可探、控食物内部温度； 可存储 100 个常用菜单； 排湿功能，保证烤制效果； 自动喷雾功能，解决水垢问题； 二级开门，防止蒸汽忽然涌出伤人； 自动清洗功能。 电压：380V 功率：18.5 KW 容量：10 个 GN1/1" 盆内腔尺寸不小于 440x640x770 mm 每层高度不低于 65mm. | 台 | 2 |
| 8.19 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 3 |
| 8.20 | 炉拼台 | 750*300*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.2mm 厚不锈钢制作。 | 台 | 3 |
| 8.21 | 双缸炸炉连下柜 | 规格：约 700*700*(850+70) mm 电压：380V 功率：24Kw 油缸容量 50L 净重 77kg。 | 台 | 1 |
| 8.22 | 双星水池 | 1360*600*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 8.23 | 双动双速和面机 | 约 794*520*1055mm 采用手动翻斗。结构紧凑，密封性和面采用链条传动，产量约 525kg/h，采用优质电机，电机使用全铜线圈免维护。电压：380V；功率：4KW。 | 台 | 1 |
| 8.24 | 搅拌机 | 约 600*530*890mm 产量：30L/次；电压：380V；功率 1.5KW；整机重量：143KG。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|--------|------------|--|---|---|
| 8.25 | 双门发酵柜 | 尺寸约 1000*790*1840mm, 微电脑控制数字显示, 定时加温加湿功能。 内部微风扇热风 and 湿风循环, 发酵均匀 自动注水功能。 箱体内外均采用全不锈钢 温度湿度循环系统, 整个箱内温度湿度均匀。 大玻璃视窗, 随时监测发酵情况。 全钢 26 盘发酵箱, 功率:3KW 电压:220V | 台 | 1 |
| 8.26 | 净水器 | 过滤结构: 单级内压超滤, 过滤精度高、水质好、寿命长、出水量大。净水产量: 2500L/H, 进水压力: 0.1-0.35Mpa, 进水水温: 5-45℃, 外型尺寸: Φ143×948, 净重: 7Kg, 接口尺寸: G3/4。 | 组 | 1 |
| 8.27 | 灭火系统 | 1、装置具备自动和手动两种操作模式, 并能给出报警信号; 2、装置需在启动灭火的同时启动机械阀或电磁阀切断燃气, 并提供信号给消控中心; 3、装置需与消防水 (或者自来水) 管路相连, 系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水; 4、系统装置包括: 控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成; 5、性能参数: a 工作温度: 4-55℃。b 最高工作压力: 13Mpa。c 单个喷嘴最大喷洒速率: 0.22L/s。d 灭火剂保持期: 8 年。e 药剂喷洒时间: 11 秒。f 灭火时间: 3-5 秒。 | 组 | 2 |
| 8.28 | 半坑扒炉连下柜 | 规格: 约 700*700*(850+70) mm, 功率: 9Kw 电压: 380v, 净重: 86kg。 | 台 | 1 |
| 8.29 | 意粉炉连下柜 | 规格: 约 700*700*(850+70) mm, 电压: 380v, 功率: 12kw, 净重: 75kg。 | 台 | 1 |
| 8.30 | 四眼平头炉连焗炉 | 规格: 约 700*700*(850+70) mm, 功率: 14Kw 电压: 380v, 净重: 94kg。 | 台 | 1 |
| 8.31 | 调料车 | 720*540*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板材加工制作。层板厚 1.2mm, 配静音万向轮。 | 台 | 5 |
| 8.32 | UV 一体式智能烟罩 | 5700*1450*500mm1、烟罩分段制作, 由多段烟罩组成, 配 1700*320*60mm 尺寸 UV 净化器, 每组光解处理风量为: 4000m ³ /h, 每组 UV 灯管数量为 4 根; 2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢 304 制造, 烟罩体板材厚度 1.2mm, 油网为 1.0mm, 烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器, 集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能; 3、排烟罩应设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置 4、额定送风量下的初阻力≤100Pa; 面风速不超过每秒 3 米; 电源能够检测到高压开路的故障并及时保护; 带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 8.32.1 | 装饰板 | L6700mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.0mm 厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 8.33 | 洗地龙头 | 主要材料为黄铜, 表面镀铬处理; 进水口为竖向, 底座主要安装在洗涮台面上; 大弧形弹簧设计方便移动喷头。 | 台 | 1 |
| 9 | 备餐区 | | | |
| 9.1 | 开水器 | 1. 额定电压:380v, 额定频率:50Hz。2. 容量 60L, 功率 6kw。3. 二开一直饮水。4. 开水带锁。5. ≥20 寸显示屏。6. 机箱用万向轮, 接头用不锈钢。 | 台 | 1 |
| 9.2 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |

| | | | | |
|--------|------------|--|---|---|
| 9.3 | 双层餐车 | 550*850*810mm 采用 304#不锈钢加工制作。上下两层，层板厚度为 1.5mm，采用聚氨酯车轮，带刹车装置。 | 台 | 4 |
| 10 | 主食蒸煮区 | | | |
| 10.1 | 双门燃气蒸饭柜 | 1150*910*1800mm 采用 304#不锈钢板加工制作，柜身采用 1.5mm 厚不锈钢板，柜门外壳为 1.2mm 厚不锈钢板，内壳为 1.0mm 厚不锈钢板，夹层为耐高温隔热材料，耐高温嵌入式硅胶门封，防烫把手；炉胆采用厚 3mm 不锈钢；炉体主架采用 40*40*4mm 角铁焊接，加装熄火保护装置。炉脚采用 ϕ 50mm 无缝不锈钢管内含钢柱配可调式子弹脚。 | 台 | 2 |
| 10.2 | UV 一体式智能烟罩 | 8500*1600*500mm1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配 1700*320*60mm 尺寸 UV 净化器，每组光解处理风量为：4000m ³ /h，每组 UV 灯管数量为 4 根； 2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 1.0mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器，集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能；3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置。4、额定送风量下的初阻力 \leq 100Pa；面风速不超过每秒 3 米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 10.2.1 | 装饰板 | L8500mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.0mm 厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 10.3 | 炉拼台 | 1200*300*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.2mm 厚不锈钢制作。 | 台 | 2 |
| 10.4 | 单头大锅灶 | 1220*1370*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面为 1.5mm 厚不锈钢板，围板为 1.0mm 厚不锈钢板，风机为 220V/550W，炉体骨架为 \angle 40*4 国标角钢，炉膛采用厚度为 2.0mm 的 A3 板，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚。低噪音环保型燃烧器。前挡板上设有主火开关、火种开关及水阀门，加装熄火保护装置。 | 台 | 1 |
| 10.5 | 灭火系统 | 1、装置具备自动和手动两种操作模式，并能给出报警信号；2、装置需在启动灭火的同时启动机械阀或电磁阀切断燃气，并提供信号给消控中心；3、装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；4、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；5、性能参数：a 工作温度：4-55℃。b 最高工作压力：13Mpa。c 单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。d 灭火剂保持期：8 年。e 药剂喷洒时间：11 秒。f 灭火时间：3-5 秒。 | 组 | 1 |
| 10.6 | 工作台连下一层板 | 1800*800*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm，其他采用 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 10.7 | 双星水池 | 1800*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 10.8 | 饼盘车 | 500*700*1800mm 采用 \geq 1.2 毫米不锈钢方管制作。配优质万向车轮且带刹车制。 | 台 | 1 |
| 10.9 | 洗地龙头 | 主要材料为黄铜，表面镀铬处理；进水口为竖向，底座主要安装在洗涮台面上；大弧形弹簧设计方便移动喷头。 | 台 | 1 |
| 10.10 | 净水器 | 过滤结构：单级内压超滤，过滤精度高、水质好、寿命长、出水量大。净水产量：2500L/H，进水压力：0.1-0.35Mpa，进水水温：5-45℃，外型尺寸： Φ 143 \times 948，净重：7Kg，接口尺寸：G3/4。 | 组 | 1 |

| | | | | |
|---------|------------|---|---|---|
| 10.11 | 粮架 | 1200*500*300mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.2mm，层板下安装补强撑。支架采用不锈钢方管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 10.12 | UV 一体式智能烟罩 | 3000*1450*500mm1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配 1700*320*60mm 尺寸 UV 净化器，每组光解处理风量为：4000m ³ /h，每组 UV 灯管数量为 4 根； 2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 1.0mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器，集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能；3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置 4、额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒 3 米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 10.12.1 | 装饰板 | L4000mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.0mm 厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 11 | 主食烤烙区 | | | |
| 11.1 | 双门发酵柜 | 尺寸约 1000*790*1840mm，微电脑控制数字显示，定时加温加湿功能。 内部微风扇热风和湿风循环，发酵均匀 自动注水功能。 箱体内外均采用全不锈钢 温度湿度循环系统，整个箱内温度湿度均匀。 大玻璃视窗，随时监测发酵情况。 全钢 26 盘发酵箱， 功率:3KW 电压:220V | 台 | 1 |
| 11.2 | 三层六盘烤箱 | 约 1320*1070*1840mm 三层六盘；外表面为不锈钢，前门为防潮密封，带有隔热把手及隔热安全观察窗，内部设有耐热照明灯具，每个烤室有单独的电加热设备，分为高温及低温，全自动烘烤过程控制，带有相应的控制面板，温度设置及实际温度带有数字显示，自动计时装置，烘烤能力；电压：380v，功率：19.5kw，烤盘尺寸：400*600mm，净重 610kg。 | 台 | 1 |
| 11.3 | 双通工作柜 | 1800*800*800mm 采用 304#不锈钢加工制作，其台面厚度为 1.5mm，围板及膛板板厚为 1.0mm，台面及膛板下安装 100*25mm 加强筋，加强筋用 1.0mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管，地脚采用 Φ38mm 不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 2 |
| 11.4 | UV 一体式智能烟罩 | 8200*1450*500mm1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配 1700*320*60mm 尺寸 UV 净化器，每组光解处理风量为：4000m ³ /h，每组 UV 灯管数量为 4 根； 2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢 304 制造，烟罩体板材厚度 1.2mm，油网为 1.0mm，烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器，集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能；3、排烟罩应设有排气接驳口，防水 LED 照明装置 4、额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒 3 米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 11.4.1 | 装饰板 | L9000mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.0mm 厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 11.5 | 电饼铛 | 铸管铝铛；双温双控；全不锈钢外壳；电压:380V 功率：5KW*2；温度调节范围:0~300 度；防水等级不低于 IPX4 | 台 | 2 |
| 11.6 | 木案工作台 | 1800*800*800mm 木案选用优质柳木，厚≥50 毫米，并经过干燥处理，不开裂，不变形。所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |

| | | | | |
|-------|----------|---|---|---|
| 11.7 | 四门雪柜 | 约 1229*800*1950mm 电压：220v，功率：484W，容积：≥964L，制冷方式：直冷。内外均为不锈钢材质，内箱底板及围板圆角设计，阻断冷桥设计，降低能耗。电子数显，精确控温，冷冻柜能降到-18℃，防臭防异味防细菌排水结构，食品无异味。 | 台 | 1 |
| 11.8 | 双星水池 | 1500*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm，横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 11.9 | 盆式和面机 | 电压：220v，功率：2.2kw，和面量：25r/min，防水等级：IPX1。 | 台 | 1 |
| 11.10 | 箱式和面机 | 约 980*550*1060mm 1. 手动翻斗。 2. 结构紧凑，密封性和面采用链条传动。产量：400kg/h，电机使用全铜线圈，免维护。 电压：380V；功率：4KW。 | 台 | 1 |
| 11.11 | 压面条机 | 约 1200*620*1320mm 加工能力：60kg/h；电压：380V，功率：2.2KW；面片宽度 260mm；面皮厚度 0.5-5mm；面条宽度 1.5*21.5*3.5；轧辊转速 40r/min。 | 台 | 1 |
| 11.12 | 搅拌机 | 约 600*530*890mm 产量：30L/次；电压：380V；功率 1.5KW；整机重量：143KG。 | 台 | 1 |
| 11.13 | 辊式馒头机 | 1300*500*960mm 电压 380v，功率：3kw，生产能力：4000 个/h。 | 台 | 1 |
| 11.14 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 11.15 | 洗地龙头 | 主要材料为黄铜，表面镀铬处理；进水口为竖向，底座主要安装在洗涮台面上；大弧形弹簧设计方便移动喷头。 | 台 | 1 |
| 11.16 | 墩布池 | 500*500*500mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 12 | 发餐区 | | | |
| 12.1 | 留样冰箱 | 内外均为不锈钢材质，内箱底板及围板的独特圆角设计，易清洁，阻断冷桥设计，降低能耗。容积：318（L）功率/电压 300W/220V。 | 台 | 2 |
| 12.2 | 净水器 | 过滤结构：单级内压超滤，过滤精度高、水质好、寿命长、出水量大。净水产量：2500L/H，进水压力：0.1-0.35Mpa，进水水温：5-45℃，外型尺寸：Φ143×948，净重：7Kg，接口尺寸：G3/4。 | 组 | 2 |
| 12.3 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 12.4 | 高身储物柜 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。厚度为 1.2mm，脚管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。活动式低层板采用不锈钢制作，层板下面安装不锈钢槽型补强撑；滑动拉门用不锈钢做外壁，不锈钢内壁，门安装平装式接引手柄。门采用双层式构造。门采用吊装式推拉门，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。 | 台 | 1 |
| 12.5 | 三星盆台 | 1800*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm：横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 2 |
| 12.6 | 工作台连下一层板 | 1500*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm，其他采用 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|---------|---------------|---|---|---|
| 12.7 | 工作台连下一层板 | 500*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 其他采用 1.2mm 厚, 工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 3 |
| 12.8 | 电平扒炉连下柜 | 规格: 约 700*700*(850+70) mm, 功率: 9Kw 电压: 380v, 净重: 139kg。 | 台 | 2 |
| 12.9 | 煮面炉 | 600*650*475mm(1)全部不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求。(2)台面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(3)柜内水槽采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(4)柜外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板, 封闭底板 1.0mm 厚不锈钢板。(5)电压: 380v, 功率 12kw。(6)外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板。 | 台 | 2 |
| 12.10 | UV 一体式智能烟罩 | 3200*1450*500mm1、烟罩分段制作, 由多段烟罩组成, 配 1700*320*60mm 尺寸 UV 净化器, 每组光解处理风量为: 4000m ³ /h, 每组 UV 灯管数量为 4 根; 2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢 304 制造, 烟罩体板材厚度 1.2mm, 油网为 1.0mm, 烟罩底部应距离地面 2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器, 集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能; 3、排烟罩应设有排气接驳口, 防水 LED 照明装置。4、额定送风量下的初阻力≤100Pa; 面风速不超过每秒 3 米; 电源能够检测到高压开路的故障并及时保护; 带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 12.10.1 | 装饰板 | L5400mm 采用 304#不锈钢加工制作。以 1.0mm 厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 12.11 | 豆浆机 | 约: 434*945mm, 加热功率: 5kw, 电机功率: 1.8kw, 电压: 220V。生产容量: 30-40L。 | 台 | 1 |
| 12.12 | 工作台连下一层板 | 900*900*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 其他采用 1.2mm 厚, 工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 12.13 | 智盘配套单通售卖柜连卫生罩 | 1800*900*800mm(1)保温售饭台为不锈钢结构, 上部安装玻璃顶架, 满足卫生和清洁要求。(2)台面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(3)柜内水槽采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(4)柜外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板, 封闭底板 1.0mm 厚不锈钢板。(5)加热管功率: 3kw。(6)汤池外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板。 | 台 | 2 |
| 12.14 | 智盘配套主食售卖柜连卫生罩 | 1800*900*800mm(1)保温售饭台为不锈钢结构, 上部安装玻璃顶架, 满足卫生和清洁要求。(2)台面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(3)柜内水槽采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(4)柜外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板, 封闭底板 1.0mm 厚不锈钢板。(5)加热管功率: 3kw。(6)汤池外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板。 | 台 | 2 |
| 12.15 | 智盘配套主食售卖柜连卫生罩 | 1500*900*800mm(1)保温售饭台为不锈钢结构, 上部安装玻璃顶架, 满足卫生和清洁要求。(2)台面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(3)柜内水槽采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(4)柜外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板, 封闭底板 1.0mm 厚不锈钢板。(5)加热管功率: 3kw。(6)汤池外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板。 | 台 | 2 |
| 12.16 | 智盘配套副食售卖柜连卫生罩 | 1500*900*800mm(1)保温售饭台为不锈钢结构, 上部安装玻璃顶架, 满足卫生和清洁要求。(2)台面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(3)柜内水槽采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(4)柜外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板, 封闭底板 1.0mm 厚不锈钢板。(5)加热管功率: 3kw。(6)汤池外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板。 | 台 | 3 |
| 12.17 | 智盘配套副食售卖柜连卫生罩 | 1800*900*800mm(1)保温售饭台为不锈钢结构, 上部安装玻璃顶架, 满足卫生和清洁要求。(2)台面板采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(3)柜内水槽采用 1.2mm 厚优质不锈钢板。(4)柜外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板, 封闭底板 1.0mm 厚不锈钢板。(5)加热管功率: 3kw。(6)汤池外壳采用 1.0mm 厚不锈钢板。 | 台 | 2 |

| | | | | |
|-------|-------------|--|---|---|
| 12.18 | 多媒体自助结算台 | <p>参数： 双屏型，外观尺寸：1500mm（长）×800mm（宽）×800mm（高度可定制）</p> <p>1) 客户信息液晶屏 液晶组件：15寸；屏幕角度立于台面；分辨率：1024*768；比例：4:3；亮度：≥300cd/m²；对比度：≥1000:1；响应时间：12ms，视角：160° LVDS；接口：DC12V。</p> <p>2) 触摸式操作屏 15寸电容触摸屏；分辨率：1024*768；比例：4:3；亮度：300cd/m²；对比度：500:1；响应时间：15ms；视角：全视角；触摸屏：定制全平面触摸屏；响应时间：10ms；触摸精度：≤0.188mm；</p> <p>3) CPU主频：1.8GHz</p> <p>4) 内存：4GB</p> <p>5) 存储容量：128GB</p> <p>6) 专业电源，DC12V，最大功率输出300W，额定功率230W，电压输入范围：180VAC-260VAC，带过流保护</p> <p>7) 射频对卡器：遵循ISO14443 TYPE A标准 发射频率：13.56MHz 访问卡速率：106Kbit/s 工作电流：<100mA 读写距离：大于50mm 通信方式：USB转HID(免驱)</p> <p>8) 餐具读取部分：统采用国际通用的ISO/IEC15693标准的RFID射频技术，采用高性能32位处理器，射频功率：4W，支持主/被动查询模式，群识能力在15个以上。</p> <p>评标现场提供样品 #提供制造商针对本项目给予产品的授权书(正本提供原件)</p> | 套 | 2 |
| 12.19 | 智慧一卡通平台管理系统 | <ol style="list-style-type: none"> 系统需支持批量发卡、补贴、退款、卡展期等批量操作，以提高餐厅管理效率。 系统需支持根据不同卡类型在结算时自动给予不同的消费折扣或指定优惠金额。如：某日单位活动，该天员工午餐消费五折。结算系统应能自动识别该单位员工卡，在结算时给予半价折扣扣款，同时管理系统需记录给予该单位员工的优惠明细和总额，以便结算。 系统须支持餐厅分时段自动折扣结算功能，如晚上7点后，所有菜品自动按8折结算； 系统须支持指定时间、特定身份的认证的人员在消费时可给予特定的优惠政策，如系统能自动识别员工生日，并在当天给予消费优惠，以使员工福利得到更好的体现。 系统支持人工充值以及通过充值机实现现金、微信、支付宝等自助充值； 自助充值可根据不同卡类型给予不同的充值折扣，如收管理费模式； 自助充值可根据一次性充值金额给予不同的优惠，如一次充500多给5%等。 系统须提供基于餐品原材料和配比实现的菜品营养分析，并记录每位员工消费菜品的营养分析数据，支持数据导出； 消费者可通过查询终端自行查询用餐明细和营养数据； 系统须支持手机端卡务管理操作，包括： <ol style="list-style-type: none"> 实现手机绑定就餐卡，在手机上自助为就餐卡充值； 可实现手机端自助卡挂失，无需到指定地点挂失； 手机端可查询个人充值、消费明细记录； 手机端可查询个人消费餐品和营养分析数据。 | 套 | 1 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|--|---|------|
| 12.20 | 集成出品机 (含出品控制 器) | <p>主要技术参数:</p> <p>1) 工作频率: 13.56MHz±7KHz,</p> <p>2) 符合协议: ISO/IEC15693,</p> <p>3) 标签中心读取距离: >4cm (标签直径 16mm),</p> <p>4) 识别时间: ≤0.5S</p> <p>5) 通讯接口: CAN 总线,</p> <p>6) 波特率: 38400bps,</p> <p>7) 天线指示灯与蜂鸣器寿命: >100000 次,</p> <p>8) 工作电流: <800mA,</p> <p>9) 工作电压: 12V DC,</p> <p>10) 射频输出功率: 200mW,</p> <p>11) 工作温度: 0℃~55℃,</p> <p>12) 贮存温度: -20℃~60℃,</p> <p>13) 工作湿度范围: 30%~95% RH,</p> <p>14) 贮存湿度范围: 30%~95% RH,</p> <p>15) 尺寸: 145*110*50.5mm</p> <p>16) 人机界面: 液晶屏+蜂鸣器+灯光显示,</p> <p>17) 外壳材料: 四周钣金, 上面钢化玻璃</p> <p>18) 液晶屏: 1.3 寸 oled 液晶屏,</p> | 台 | 50 |
| 12.21 | 营养价签屏 | <p>1. 主要功能:</p> <p>1) 显示对应菜品的品名、价格和营养成分</p> <p>2) 尺寸: 4.3 寸高清液晶屏幕,</p> <p>3) 实时显示对应出品机上的菜品信息</p> <p>2. 技术参数:</p> <p>1) 框架: 金属喷塑框架</p> <p>2) 面板: 亚克力面板</p> <p>3) 显示屏: 4.3 寸 TFT 屏</p> <p>4) 通讯方式: CAN 总线</p> <p>5) 工作电压: 12V</p> <p>6) 工作电流: 250mA</p> <p>7) 产品尺寸: 150*98*33mm</p> <p>8) 开孔尺寸: 138*82*38mm</p> <p>9) 安装方式: 嵌入式</p> <p>10) 重量: 0.4kg</p> <p>11) 工作温度: -20℃~85℃; 工作湿度: 15%~95% (无凝结)</p> | 台 | 50 |
| 12.22 | 餐盘录入器 | 主食等固定价格的餐具的录入, 需连接电脑使用 | 台 | 1 |
| 12.23 | 发卡器 | 与卡务机连接, 用于读卡和对卡身份的识别和卡账户的操作 | 台 | 1 |
| 12.24 | IC 卡 | 用刷卡结算消费 | 张 | 2500 |
| 12.25 | 电源套件 | 出品机和营养价签供电使用 | 个 | 5 |
| 12.26 | CAN 转换器 | 出品机和营养价签通讯使用 | 台 | 5 |
| 12.27 | 智盘餐具 (含 加密芯片) | <p>1. 餐具材质: 密胺塑料;</p> <p>2. 成份: 三聚氰胺甲醛树脂, 纤维素耐温不低于 120 度;</p> <p>3. 符合标准: GB9690-2009 或 GB4806.7-2016 密胺餐具国家标准, 并提供质检部门的权威性检测报告;</p> <p>4. 内置芯片: 采用 ICODE SLIX 芯片 (或不低于), 读写频率: 13.56MHz 读写距离: 大于 8CM;</p> <p>5. 产品符合 ISO/IEC 15693 及 ISO/IEC 18000-3 国际标准, 带专用耐高温保护层, 可耐受指标 200 度/10s;</p> <p>6. 读写次数: ≥100 万次;</p> | 个 | 5000 |

| | | | | |
|-------|-------------|---|---|-----|
| 12.28 | 感应双星洗手池 | 800*400*300mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm；所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 4 |
| 12.29 | 烘手器 | 额定电压:AC220-240v, 输入功率≤25w, 工作方式:自动喷雾, 感应距离:8±3cm, 最大容量 2500ml, 环境温度:5-40℃ | 台 | 2 |
| 12.30 | 单通工作柜 | 1500*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作, 其台面厚度为 1.5mm, 围板及隔板板厚为 1.0mm, 台面及隔板下安装 100*25mm 加强筋, 加强筋用 1.0mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管, 地脚采用 Φ38mm 不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 1 |
| 13 | 收残区、消毒库、洗碗间 | | | |
| 13.1 | 直线传送带 | 机架材质: 采用 2mm, 304 不锈钢加工制作; 墙板材质: 采用 2mm, 304 不锈钢加工制作, 支腿材质: 采用 1.5mm, 304 不锈钢加工制作; 下接水槽: 采用 1.2mm, 304 不锈钢加工制作; 左右侧板: 采用 1.2mm, 304 不锈钢加工制作; 运行速度: 25~40m/min; 电压: 220V/50Hz; 相对湿度: 9%~95%; 功率: 0.4Kw; 防护等级: IP54 | 米 | 8 |
| 13.2 | 转角传送带 | 机架材质: 采用 2mm, 304 不锈钢加工制作; 墙板材质: 采用 2mm, 304 不锈钢加工制作, 支腿材质: 采用 1.5mm, 304 不锈钢加工制作; 下接水槽: 采用 1.2mm, 304 不锈钢加工制作; 左右侧板: 采用 1.2mm, 304 不锈钢加工制作; 运行速度: 25~40m/min; 电压: 220V/50Hz; 相对湿度: 9%~95%; 功率: 0.4Kw; 防护等级: IP54 | 米 | 5.4 |
| 13.3 | 单星盆台 | 1000*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 3 |
| 13.4 | 残食台连车 | 1000*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 工作面安装补强撑。横管为圆形不锈钢管焊接成型、竖管为 Φ38mm 不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚, 配静音万向轮。 | 台 | 1 |
| 13.5 | 封闭式残食台连车 | 750*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 工作面安装补强撑。横管为圆形不锈钢管焊接成型、竖管为 Φ38mm 不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚, 配静音万向轮。 | 台 | 2 |
| 13.6 | 浸泡池 | 1500*800*850mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 13.7 | 排气罩 | 1200*1200*500mm 采用 304#不锈钢加工制作。外部以 1.2mm 厚不锈钢板制作。 | 组 | 2 |
| 13.8 | 长龙洗碗机 | 主机尺寸约 : 4155×980×2040 (L×W×H)mm 进口尺寸: 700mm 出口尺寸: 1000mm 主洗尺寸: 805mm 喷淋: 750mm 烘干: 900mm 主洗功率: 15KW 漂洗: 36KW 烘干功率: 13KW, 用电: 3 相 380V/50HZ。 洗净温度: 主洗 55℃~70℃±3%, 喷淋 82℃~90℃±3%。 , 行进方向: 左进右出或右进左出。 , 洗涤量: 3400—6800 个/小时 总耗水量: 280L/小时/带烘干机 | 台 | 1 |
| 13.9 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 5 |
| 13.10 | 墩布池 | 500*500*500mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|-------|----------|---|---|---|
| 13.11 | 洗地龙头 | 主要材料为黄铜，表面镀铬处理；进水口为竖向，底座主要安装在洗涮台面上；大弧形弹簧设计方便移动喷头。 | 台 | 1 |
| 13.12 | 消毒库 | 4800*4700*2600mm 消毒方式：高温热风强制循环 紫外线杀菌组合；加热方式：电加热；运行方式：全自动程序，设定温度后一键启动，自动停机，保护功能：超温保护、风机停机保护、超时保护；库体材质：内体不锈钢板，无毒保温层，地面防滑铝板。 | 座 | 1 |
| 13.13 | 净水器 | 过滤结构：单级内压超滤，过滤精度高、水质好、寿命长、出水量大。净水产量：2500L/H，进水压力：0.1-0.35Mpa，进水水温：5-45℃，外型尺寸：Φ143×948，净重：7Kg，接口尺寸：G3/4。 | 组 | 1 |
| 14 | 简餐区 | | | |
| 14.1 | 三星盆台 | 1500*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm：横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 14.2 | 单通工作柜 | 1800*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作，其台面厚度为 1.5mm，围板及膾板板厚为 1.0mm，台面及膾板下安装 100*25mm 加强筋，加强筋用 1.0mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管，地脚采用 Φ38mm 不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 1 |
| 14.3 | 台式开水器 | 额定输入功率：1.5kw 容量：15L 额定电压：380V | 台 | 1 |
| 14.4 | 咖啡机 | 280*351*439mm，电压：220v，功率：1.5kw，容量 1.9L，高度可调节咖啡出口：65-111mm，重量 9.8kg。 | 台 | 1 |
| 14.5 | 果汁鼎 | 580*260mm 电压：220v、功率：2kw、容量 20L | 台 | 1 |
| 14.6 | 台下式制冰机 | 外形尺寸：约 700*600*850mm 型号：AC-150 日产冰量：70KG 储冰量：30KG 电压：220V/ 50HZ 功率：520W 电流：10A 制冷剂：R404A 散热方式：风冷式/水冷式 | 台 | 1 |
| 14.7 | 单层工作台 | 1800*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm，其他采用 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 14.8 | 双开掩门垃圾桶柜 | 1000*750*800mm 采用 304#不锈钢加工制作，其台面厚度为 1.5mm，围板及膾板板厚为 1.0mm，台面及膾板下安装 100*25mm 加强筋，加强筋用 1.0mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，地脚采用 Φ38mm 不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 1 |
| 14.9 | 保鲜工作柜 | 约 1800*760*800mm，内外均为不锈钢材质，内箱底板及围板的圆角，易清洁，阻断冷桥，降低能耗。电子数显，精确控温，防臭防异味防细菌排水结构，食品无异味。电压：220V，功率：240W。容积 445L。 | 台 | 1 |
| 15 | 餐厅 | | | |
| 15.1 | 收残车 | 550*850*810mm 采用 304#不锈钢加工制作。上下两层，层板厚度为 1.5mm，采用聚氨酯车轮，带刹车装置。 | 台 | 5 |
| 16 | 其它 | | | |

| | | | | |
|------|--------------|---|---|---|
| 16.1 | 更衣柜 | 500*400*1850mm, 采用优质冷轧钢板, 无味, 无毒, 无污染。 | 台 | 6 |
| 17 | 水果间 | | | |
| 17.1 | 工作台连下一层板 | 300*760*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 其他采用 1.2mm 厚, 工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 17.2 | 单通工作柜 | 1800*760*800mm 采用 304#不锈钢加工制作, 其台面厚度为 1.5mm, 围板及隔板板厚为 1.0mm, 台面及隔板下安装 100*25mm 加强筋, 加强筋用 1.0mm 不锈钢板, 柜门为 1.0mm 厚不锈钢板, 其中柜门为双包上滑道式, 支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管, 地脚采用 $\Phi 38$ mm 不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 1 |
| 17.3 | 保鲜工作柜 | 约 1800*760*800mm, 内外均为不锈钢材质, 内箱底板及围板的圆角, 易清洁, 阻断冷桥, 降低能耗。电子数显, 精确控温, 防臭防异味防细菌排水结构, 食品无异味。电压: 220V, 功率: 240W。容积 445L。 | 台 | 1 |
| 17.4 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 17.5 | 四门雪柜 | 约 1229*800*1950mm 电压: 220v, 功率: 484W, 容积: ≥ 964 L, 制冷方式: 直冷。内外均为不锈钢材质, 内箱底板及围板圆角设计, 阻断冷桥设计, 降低能耗。电子数显, 精确控温, 冷冻柜能降到 -18°C , 防臭防异味防细菌排水结构, 食品无异味。 | 台 | 1 |
| 17.6 | 食品净化机 (双槽净化) | 约 1800*850*980mm, 水容积: ≥ 98 L*2, 电压: 4.5KW/380V, 蔬菜处理量: 约 15KG/次/9 分钟, 瓜果处理量: 约 60KG/次/9 分钟, 肉类处理量: 约 60KG/次/11 分钟, 总重量 246KG。1、不用化学添加 (排除臭氧、含氯化学添加等技术), 可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。2、获得国家发明专利 (发明专利证书) 3、产品经过对激素、农药、细菌、病毒、SGS、蔬菜品质、环境质量的检测, 均符合标准。 | 台 | 1 |
| 17.7 | 感应洗手池 | 500*400*300mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm : 所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 二 | 一层食堂 | | | |
| 1 | 存储区 | | | |
| 1.1 | 粮架 | 1200*500*300mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.2mm, 层板下安装补强撑。支架采用不锈钢方管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 8 |
| 1.2 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 4 |
| 2 | 发餐区 | | | |
| 2.1 | 工作台连下一层板 | 900*900*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm, 其他采用 1.2mm 厚, 工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|-------|-----------|---|---|---|
| 2.2 | 多媒体自助结算台 | <p>参数： 双屏型，外观尺寸：1500mm（长）×800mm（宽）×800mm（高度可定制）</p> <p>1) 客户信息液晶屏 液晶组件：15寸；屏幕角度立于台面；分辨率：1024*768；比例：4:3；亮度：≥300cd/m²；对比度：≥1000:1；响应时间：12ms，视角：160° LVDS；接口：DC12V。</p> <p>2) 触摸式操作屏 15寸电容触摸屏；分辨率：1024*768；比例：4:3；亮度：300cd/m²；对比度：500:1；响应时间：15ms；视角：全视角；触摸屏：定制全平面触摸屏；响应时间：10ms；触摸精度：≤0.188mm；</p> <p>3) CPU主频：1.8GHz</p> <p>4) 内存：4GB</p> <p>5) 存储容量：128GB</p> <p>6) 专业电源，DC12V，最大功率输出300W，额定功率230W，电压输入范围：180VAC-260VAC，带过流保护</p> <p>7) 射频对卡器：遵循ISO14443 TYPE A标准 发射频率：13.56MHz 访问卡速率：106Kbit/s 工作电流：<100mA 读写距离：大于50mm 通信方式：USB转HID(免驱)</p> <p>8) 餐具读取部分：统采用国际通用的ISO/IEC15693标准的RFID射频技术，采用高性能32位处理器，射频功率：4W，支持主/被动查询模式，群识能力在15个以上。</p> | 套 | 3 |
| 2.3 | 三星盆台 | 1800*750*800mm 采用304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为1.5mm；横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板。 | 台 | 2 |
| 2.4 | 豆浆机 | 约：434*945mm，加热功率：5kw，电机功率：1.8kw，电压：220V。生产容量：30-40L。 | 台 | 1 |
| 2.5 | 工作台连下一层板 | 1800*750*800mm 采用304#不锈钢加工制作。面板厚度为1.5mm，其他采用1.2mm厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 2.6 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用304#不锈钢加工制作。层板厚度为1.2mm层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |
| 2.7 | 单通工作柜 | 1800*750*800mm 采用304#不锈钢加工制作，其台面厚度为1.5mm，围板及隔板板厚为1.0mm，台面及隔板下安装100*25mm加强筋，加强筋用1.0mm不锈钢板，柜门为1.0mm厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为1.0mm不锈钢管，地脚采用Φ38mm不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 3 |
| 2.8 | UV一体式智能烟罩 | 4700*1450*500mm1、烟罩分段制作，由多段烟罩组成，配1700*320*60mm尺寸UV净化器，每组光解处理风量为：4000m ³ /h，每组UV灯管数量为4根； 2、防油防火智能排烟罩采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，油网为1.0mm，烟罩底部应距离地面2000mm。排烟罩设有油污凝结槽并设活动载油器，集送新风、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉·排油烟功能；3、排烟罩应设有排气接口，防水LED照明装置 4、额定送风量下的初阻力≤100Pa；面风速不超过每秒3米；电源能够检测到高压开路的故障并及时保护；带有短路保护和过热保护装置。 | 组 | 1 |
| 2.8.1 | 装饰板 | L5700mm 采用304#不锈钢加工制作。以1.0mm厚不锈钢制造。 | 组 | 1 |
| 2.9 | 工作台连下一层板 | 500*750*800mm 采用304#不锈钢加工制作。面板厚度为1.5mm，其他采用1.2mm厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 2 |

| | | | | |
|------|-------------|---|---|----|
| 2.10 | 煮面炉 | 600*650*475mm(1)全部不锈钢结构,满足卫生和清洁要求。(2)台面板采用1.2mm厚优质不锈钢板。(3)柜内水槽采用1.2mm厚优质不锈钢板。(4)柜外壳采用1.0mm厚不锈钢板,封闭底板1.0mm厚不锈钢板。(5)电压:380v,功率12kw。(6)外壳采用1.0mm厚不锈钢板。 | 台 | 2 |
| 2.11 | 感应双星洗手池 | 800*400*300mm 采用304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为1.5mm;所有星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板。 | 台 | 4 |
| 2.12 | 烘手器 | 额定电压:AC220-240v,输入功率≤25w,工作方式:自动喷雾,感应距离:8±3cm,最大容量2500ml,环境温度:5-40℃ | 台 | 2 |
| 2.13 | 开水器 | 1.额定电压:380v,额定频率:50Hz。2.容量60L,功率6kw。3.二开一直饮水。4.开水带锁。5.≥20寸显示屏。6.机箱用万向轮,接头用不锈钢。 | 台 | 1 |
| 2.14 | 双层餐车 | 550*850*810mm 采用304#不锈钢加工制作。上下两层,层板厚度为1.5mm,采用聚氨酯车轮,带刹车装置。 | 台 | 12 |
| 3 | 垃圾处理间 | | | |
| 3.1 | 垃圾冷库 | 4900*2000*2600mm (1)机组需采用知名品牌机组;(2)库板采用1.0mm厚压花铝面板,隔热板材厚100mm,内置阻燃型隔热物质。库板须是根据模具件由预制面板制成的凹凸板,保证板间接口互相咬合,板之边缘使用偏心拉力钢钩相互连接在一起,确保库体之坚固平整密合;(3)冷库门表层为1.5mm隔热板材厚100mm,冷库门为掩式库门,门框门板间预埋件用作加固门锁,采用10mm厚防锈钢板,门框内预埋铁质材料确保门体磁性材料在关门时与门框吸合,磁性的密封胶圈能保证密封良好。冷库门装有安全锁可由内部打开并装有荧光推拉器,库门铰链设计与左右均可。(4)显示信号箱状语控制箱体和控制面板,并置于冷库的前端或其他预设的位置。需显示的讯号包括压缩机组运行状态、故障、除霜及冷库操作温度显示;需采用知名品牌控制器及控制面板。(5)每个冷库需装有冷库专用照明灯。(6)冷库地面采用防滑地板。(7)温度范围:-5℃~+5℃。 | 座 | 1 |
| 3.2 | 洗地龙头 | 主要材料为黄铜,表面镀铬处理;进水口为竖向,底座主要安装在洗涮台面上;大弧形弹簧设计方便移动喷头。 | 台 | 1 |
| 3.3 | 墩布池 | 500*500*500mm 采用304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 4 | 收残区、消毒库、洗碗间 | | | |
| 4.1 | 单星盆台 | 1000*750*800mm 采用304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 4.2 | 双星盆台 | 1500*750*800mm 采用304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 4.3 | 残食台连车 | 1000*750*800mm 采用304#不锈钢加工制作。面板厚度为1.5mm,工作面安装补强撑。横管为圆形不锈钢管焊接成型、竖管为φ38mm不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚,配静音万向轮。 | 台 | 1 |
| 4.4 | 浸泡池 | 1500*800*850mm 采用304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管,所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 4.5 | 排气罩 | 1200*1200*500mm 采用304#不锈钢加工制作。外部以1.2mm厚不锈钢板制作。 | 组 | 2 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---|
| 4.6 | 长龙洗碗机 | 主机尺寸约：4155×980×2040 (L×W×H)mm 进口尺寸：700mm 出口尺寸：1000mm 主洗尺寸：805mm 喷淋：750mm 烘干：900mm 主洗功率：15KW 漂洗：36KW 烘干功率：13KW，用电：3相380V/50HZ。 ，洗净温度：主洗 55℃~70℃±3%，喷淋 82℃~90℃±3%。 ， 行进方向：左进右出或右进左出。 ， 洗涤量：3400—6800个/小时 总耗水量：280L/小时/带烘干机 | 台 | 1 |
| 4.7 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 4 |
| 4.8 | 洗地龙头 | 主要材料为黄铜，表面镀铬处理；进水口为竖向，底座主要安装在洗涮台面上；大弧形弹簧设计方便移动喷头。 | 台 | 2 |
| 4.9 | 墩布池 | 500*500*500mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm 横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |
| 5 | 其它 | | | |
| 5.1 | 多功能食品安全检测仪 | 可用于检测食品中的农残、甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、蛋白质（乳及乳制品）、硝酸盐（果蔬）、重金属铅（果蔬）、硼砂、双氧水、茶多酚、糖精钠、芝麻油纯度、食用油过氧化值、过氧化苯甲酰、尿素、溴酸钾、蜂蜜脯氨酸、蜂蜜中羟甲基糠醛、蜂蜜果糖、蜂蜜蔗糖、甲醇、亮蓝、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、谷氨酸、碘盐含碘量、水中余氯等 主要技术参数：光源：会聚式钨灯；单色器：凹面平场全息光栅；检测器：3648 像素 CCD；测量部件：比色皿 电源：DC16V 3A；输入/显示：8 寸液晶显示器，触摸屏操作；并可外接键盘和鼠标；波长范围：400nm~800nm；光谱带宽：1nm；波长示值误差：±1.0nm；波长重复性：≤0.1nm； 评标现场提供样品 | 台 | 1 |
| 6 | 水果间 | | | |
| 6.1 | 工作台连下一层板 | 760*760*800mm 采用 304#不锈钢加工制作。面板厚度为 1.5mm，其他采用 1.2mm 厚，工作面及层板都安装补强撑。横管、竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 6.2 | 单通工作柜 | 1800*760*800mm 采用 304#不锈钢加工制作，其台面厚度为 1.5mm，围板及膛板板厚为 1.0mm，台面及膛板下安装 100*25mm 加强筋，加强筋用 1.0mm 不锈钢板，柜门为 1.0mm 厚不锈钢板，其中柜门为双包上滑道式，支架采用壁厚为 1.0mm 不锈钢管，地脚采用 Φ38mm 不锈钢子弹形可调整脚。 | 台 | 1 |
| 6.3 | 保鲜工作柜 | 约 1800*760*800mm，内外均为不锈钢材质，内箱底板及围板的圆角，易清洁，阻断冷桥，降低能耗。电子数显，精确控温，防臭防异味防细菌排水结构，食品无异味。电压：220V，功率：240W。容积 445L。 | 台 | 1 |
| 6.4 | 四门雪柜 | 约 1229*800*1950mm 电压：220v，功率：484W，容积：≥964L，制冷方式：直冷。内外均为不锈钢材质，内箱底板及围板圆角设计，阻断冷桥设计，降低能耗。电子数显，精确控温，冷冻柜能降到-18℃，防臭防异味防细菌排水结构，食品无异味。 | 台 | 1 |
| 6.5 | 四层货架 | 1200*500*1800mm 采用 304#不锈钢加工制作。层板厚度为 1.2mm 层板下安装补强撑。竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 | 台 | 1 |
| 6.6 | 感应洗手池 | 500*400*300mm 采用 304#不锈钢加工制作。台面及星盆板厚度为 1.5mm；所有星盆的靠墙侧有 150mm 高度的防溅挡板。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|---|---|
| 三 | 排风排烟系统 | | | |
| 1 | 清真厨房及明档排风系统 | | | |
| 1.1 | 低空排放油烟净化器 | 油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，性能稳定，有效除异味约 60%；处理效率高达 90%以上。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 油烟在线监测系统 | K29 油烟监控仪由监控仪主机和油烟探头两部分组成： 1、主机集成 GPRS 无线通信模块（可选 CDMA/3G/4G），采用实时在线、自动上报的方式工作； 2、主机带有油烟探头专用接口，用于连接探头。主机通过控制探头采集并读取油烟原始数据，进行综合计算，最终得到油烟浓度值； 3、主机带有扩展的开关量输入和继电器输出接口，可用于监控风机和净化器的工作状态，并可根据油烟浓度状态自动控制净化系统的开停机，从而达到自动控制的目的。 | 台 | 1 |
| 2 | 主食烤烙、蒸煮间排烟系统 | | | |
| 2.1 | 低空排放油烟净化器 | 油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，性能稳定，有效除异味约 60%；处理效率高达 90%以上。 | 台 | 1 |
| 2.2 | 油烟在线监测系统 | K29 油烟监控仪由监控仪主机和油烟探头两部分组成： 1、主机集成 GPRS 无线通信模块（可选 CDMA/3G/4G），采用实时在线、自动上报的方式工作； 2、主机带有油烟探头专用接口，用于连接探头。主机通过控制探头采集并读取油烟原始数据，进行综合计算，最终得到油烟浓度值； 3、主机带有扩展的开关量输入和继电器输出接口，可用于监控风机和净化器的工作状态，并可根据油烟浓度状态自动控制净化系统的开停机，从而达到自动控制的目的。 | 台 | 1 |
| 3 | 副食加工排风系统 1 | | | |
| 3.1 | 低空排放油烟净化器 | 油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，性能稳定，有效除异味约 60%；处理效率高达 90%以上。 | 台 | 1 |
| 3.2 | 油烟在线监测系统 | K29 油烟监控仪由监控仪主机和油烟探头两部分组成： 1、主机集成 GPRS 无线通信模块（可选 CDMA/3G/4G），采用实时在线、自动上报的方式工作； 2、主机带有油烟探头专用接口，用于连接探头。主机通过控制探头采集并读取油烟原始数据，进行综合计算，最终得到油烟浓度值； 3、主机带有扩展的开关量输入和继电器输出接口，可用于监控风机和净化器的工作状态，并可根据油烟浓度状态自动控制净化系统的开停机，从而达到自动控制的目的。 | 台 | 1 |
| 4 | 副食加工排风系统 2 | | | |
| 4.1 | 低空排放油烟净化器 | 油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，性能稳定，有效除异味约 60%；处理效率高达 90%以上。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|------|----------|---|---|---|
| 4.2 | 油烟在线监测系统 | K29 油烟监控仪由监控仪主机和油烟探头两部分组成： 1、主机集成 GPRS 无线通信模块（可选 CDMA/3G/4G），采用实时在线、自动上报的方式工作； 2、主机带有油烟探头专用接口，用于连接探头。主机通过控制探头采集并读取油烟原始数据，进行综合计算，最终得到油烟浓度值； 3、主机带有扩展的开关量输入和继电器输出接口，可用于监控风机和净化器的工作状态，并可根据油烟浓度状态自动控制净化系统的开停机，从而达到自动控制的目的。 | 台 | 1 |
| 四 | 厨房用品 | | | |
| 1 | 包间用品 | | | |
| 1.1 | 斜口碗 | 高骨瓷 Φ8.5 寸 | 个 | 2 |
| 1.2 | 四方餐盘 | 高骨瓷 13.5 寸 | 个 | 2 |
| 1.3 | 双层玻璃碗 | 水晶玻璃大号 | 个 | 2 |
| 1.4 | 黑盘 | 陶瓷 12 寸 | 个 | 2 |
| 1.5 | 荷花 | 中号 | 个 | 2 |
| 1.6 | 梯形方盘 | 高骨瓷 14 寸 | 个 | 2 |
| 1.7 | 弯柄月亮碗 | 高骨瓷 16 寸 | 个 | 2 |
| 1.8 | 三连碗 | 高骨瓷 15 寸 | 个 | 2 |
| 1.9 | 梅花梯形盘 | 高骨瓷 15 寸 | 个 | 2 |
| 1.10 | 波浪长方盘 | 高骨瓷 14 寸 | 个 | 2 |
| 1.11 | 弯柄小白碗 | 高骨瓷 10 寸 | 个 | 2 |
| 1.12 | 弯柄时尚碗 | 高骨瓷 12 寸 | 个 | 2 |
| 1.13 | 异形荷叶盘 | 高骨瓷大号 | 个 | 2 |
| 1.14 | 大号汉斯帽碗 | 高骨瓷 15 寸 | 个 | 2 |
| 1.15 | 狮头鼎 | 大号 | 套 | 2 |
| 1.16 | 长方斜纹汉斯盘 | 高骨瓷 15.5 寸 | 个 | 2 |
| 1.17 | 黑色盘 | 陶瓷 13.5 寸 | 个 | 2 |
| 1.18 | 宽边帽盘 | 高骨瓷 13 寸 | 个 | 2 |
| 1.19 | 大号水墨盘 | 16 寸 | 个 | 2 |
| 1.20 | 弯形花色琴盘 | 高骨瓷 16 寸 | 个 | 2 |

| | | | | |
|------|---------|----------|---|----|
| 1.21 | 侧影鱼盘 | 高骨瓷 22 寸 | 个 | 2 |
| 1.22 | 大号旦形鱼盘 | 高骨瓷 22 寸 | 个 | 2 |
| 1.23 | 新型干锅 | 大号 | 套 | 2 |
| 1.24 | 韩式海鲜锅 | 中号 | 套 | 2 |
| 1.25 | 大号波浪碗 | 高骨瓷 14 寸 | 个 | 2 |
| 1.26 | 大号梅花梯形盘 | 高骨瓷 16 寸 | 个 | 2 |
| 1.27 | 大号笼屉 | 不锈钢沿大号 | 个 | 2 |
| 1.28 | 长方华荣盘 | 高骨瓷 14 寸 | 个 | 2 |
| 1.29 | 圆形水滴 | 高骨瓷 12 寸 | 个 | 2 |
| 1.30 | 双耳汤盅 | 高骨瓷大号 | 个 | 30 |
| 1.31 | 汤盅底碟 | 高骨瓷大号 | 个 | 30 |
| 1.32 | 汉斯波浪盘 | 高骨瓷 14 寸 | 个 | 1 |
| 1.33 | 甜点帽盘 | 高骨瓷 14 寸 | 个 | 1 |
| 1.34 | 圆形竹盘 | 高骨瓷 12 寸 | 个 | 1 |
| 1.35 | 三叶草 | 高骨瓷中号 | 个 | 1 |
| 1.36 | 汉斯暗翅边盘 | 高骨瓷 12 寸 | 个 | 1 |
| 1.37 | 太极水滴盘 | 高骨瓷 14 寸 | 个 | 1 |
| 1.38 | 大号深盘 | 高骨瓷 18 寸 | 个 | 1 |
| 1.39 | 双边椭圆黑盘 | 陶瓷 14 寸 | 个 | 1 |
| 1.40 | 斧形双格石纹 | 高骨瓷 17 寸 | 个 | 1 |
| 1.41 | 弯柄小碗 | 高骨瓷中号 | 个 | 2 |
| 1.42 | 三连碟 | 高骨瓷 13 寸 | 个 | 1 |
| 1.43 | 长方折边盘 | 高骨瓷 14 寸 | 个 | 1 |
| 1.44 | 大号梯形盘 | 高骨瓷 16 寸 | 个 | 1 |
| 1.45 | 长方水草盘 | 高骨瓷 14 寸 | 个 | 1 |
| 1.46 | 大号沙煲 | 陶瓷 14 寸 | 个 | 1 |
| 1.47 | 黑色砂锅 | 陶瓷中号 | 个 | 2 |

| | | | | |
|------|-------|----------|---|----|
| 1.48 | 木质刺身盘 | 高骨瓷 16 寸 | 个 | 2 |
| 1.49 | 汁斗 | 高骨瓷中号 | 个 | 3 |
| 1.50 | 有柄小碗 | 高骨瓷中号 | 个 | 2 |
| 1.51 | 刺身盘 | 高骨瓷大号 | 个 | 2 |
| 1.52 | 茶杯 | 高骨瓷 8 寸 | 个 | 30 |
| 1.53 | 茶碟 | 高骨瓷 15 寸 | 个 | 30 |
| 1.54 | 骨碟 | 高骨瓷 7 寸 | 个 | 30 |
| 1.55 | 筷架 | 高骨瓷 | 个 | 30 |
| 1.56 | 展示碟 | 高骨瓷 11 寸 | 个 | 30 |
| 1.57 | 毛巾碟 | 高骨瓷 | 个 | 30 |
| 1.58 | 金头筷 | 合金 10 寸 | 个 | 30 |
| 1.59 | 公筷 | 合金 10 寸 | 个 | 2 |
| 1.61 | 牙签桶 | 高骨瓷 | 个 | 2 |
| 1.62 | 瓷汤勺 | 高骨瓷 5 号 | 个 | 2 |
| 1.63 | 钢汤勺 | 不锈钢 4 号 | 个 | 2 |
| 1.64 | 钢漏勺 | 不锈钢 4 号 | 个 | 2 |
| 1.65 | 茶壶 | 高骨瓷 | 个 | 2 |
| 1.66 | 四方米饭碗 | 骨瓷 | 个 | 30 |
| 1.67 | 味碟 | 高骨瓷小号 | 个 | 30 |
| 1.68 | 美艺长条盘 | 高骨瓷 16 寸 | 个 | 2 |
| 1.69 | 长钢勺 | 分更 | 把 | 30 |
| 1.76 | 暖瓶 | 鸭嘴式 8P | 个 | 2 |
| 1.78 | 纸巾盒 | 长方形皮质 | 个 | 2 |
| 1.79 | 小毛巾 | 纯棉 | 条 | 30 |
| 1.85 | 口布 | 暗花 | 块 | 30 |
| 1.86 | 纸篓 | 圆形塑料脚踏 | 个 | 2 |
| 1.87 | 大果盘 | 玻璃 | 个 | 2 |

| | | | | |
|------|---------|----------------------|---|------|
| 1.88 | 凉菜防蝇盖 | 长方 20、圆 30 | 个 | 2 |
| 1.89 | 点火酒精炉 | 9"带架 | 个 | 2 |
| 1.90 | 高压锅（防爆） | Φ=34cm、Φ=36cm | 个 | 2 |
| 1.91 | 大台布、裙 | 暗花 | 套 | 2 |
| 1.92 | 小台布、裙 | 暗花 | 套 | 2 |
| 2 | 厨具杂品 | | | |
| 2.1 | 份数盆 | 530*325*150mm 优质不锈钢 | 套 | 100 |
| 2.2 | 份数盆 | 327*265*65mm 优质不锈钢 | 套 | 100 |
| 2.3 | 汤桶 | 直径 400mm 优质不锈钢 | 个 | 10 |
| 2.4 | 不锈钢汤勺 | 180mm 优质不锈钢 | 把 | 10 |
| 2.5 | 分餐勺 | 220mm 优质不锈钢 | 把 | 30 |
| 2.6 | 食品夹 | 180mm 优质不锈钢 | 把 | 30 |
| 2.7 | 搁盘 | 400*600*35mm 优质不锈钢 | 个 | 30 |
| 2.8 | 不锈钢餐盘 | 大六格优质不锈钢 | 个 | 1500 |
| 2.9 | 不锈钢小勺 | 中号优质不锈钢 | 把 | 1500 |
| 2.10 | 密胺筷子 | 270mm 密胺制品 | 双 | 1500 |
| 2.11 | 不锈钢面条碗 | 160mm 优质不锈钢 | 个 | 1500 |
| 2.12 | 不锈钢餐碗 | 120mm 优质不锈钢 | 把 | 1500 |
| 2.13 | 餐具盛装箱 | 600*400*300mm 塑料制品 | 个 | 50 |
| 2.14 | 不锈钢勺盒 | 中号优质不锈钢 | 台 | 10 |
| 2.15 | 筷子消毒盒 | 305*255*245mm, 塑料带消毒 | 台 | 10 |
| 2.16 | 餐巾纸盒 | 255*140*95mm 优质 PU 皮 | 个 | 220 |
| 2.17 | 不锈钢圆盘 | 250mm 优质不锈钢 | 个 | 1500 |
| 3 | 厨房杂件 | | | |
| 3.1 | 加厚不锈钢盆 | 直径 60mm 优质不锈钢 | 个 | 50 |
| 3.2 | 加厚不锈钢盆 | 直径 50mm 优质不锈钢 | 个 | 50 |

| | | | | |
|------|--------|--|---|----|
| 3.3 | 加厚不锈钢盆 | 直径 30mm 优质不锈钢 | 个 | 50 |
| 3.4 | 钢篱 | 大号双耳油格 | 把 | 10 |
| 3.5 | 竹柄篱 | 大号, 箴篱头用 304 不锈钢, 具有不脱色, 不变色, 不生锈, 防腐, 耐高温的作用。 | 把 | 15 |
| 3.6 | 长柄篱 | 大号, 箴篱头用 304 不锈钢, 具有不脱色, 不变色, 不生锈, 防腐, 耐高温的作用。 | 把 | 15 |
| 3.7 | 手勺 | 2 号优质不锈钢 | 把 | 15 |
| 3.8 | 无磁马斗 | 160mm 优质不锈钢 | 个 | 30 |
| 3.9 | 油壶 | 280mm 优质不锈钢 | 个 | 10 |
| 3.10 | 大锅铲 | 大号优质不锈钢 | 把 | 20 |
| 3.11 | 不锈钢调料缸 | 160mm 优质不锈钢 | 个 | 50 |
| 3.12 | 不锈钢漏勺 | 300mm 优质不锈钢 | 把 | 20 |
| 3.13 | 木柄双钩 | 2 号优质不锈钢 | 把 | 5 |
| 3.14 | 料勺 | 3 号优质不锈钢 | 个 | 30 |
| 3.15 | 油古子 | 300mm 优质不锈钢 | 个 | 20 |
| 3.16 | 不锈钢汤桶 | 直径 60mm 优质不锈钢 | 个 | 10 |
| 3.17 | 不锈钢汤桶 | 直径 50mm 优质不锈钢 | 个 | 10 |
| 3.18 | 高压锅不锈钢 | 直径 280mm 优质不锈钢 | 个 | 5 |
| 3.19 | 煸锅 | 600mm 熟铁手打锅 | 个 | 10 |
| 3.20 | 煸锅 | 500mm 熟铁手打锅 | 个 | 10 |
| 3.21 | 水果刀 | 优质不锈钢 | 把 | 15 |
| 3.22 | 保鲜盒 | 大号塑料制品 | 个 | 40 |
| 3.23 | 保鲜盒 | 中号塑料制品 | 个 | 50 |
| 3.24 | 保鲜盒 | 小号塑料制品 | 个 | 50 |
| 3.25 | 挖球器 | 中号优质不锈钢 | 个 | 2 |
| 3.26 | 雕刻刀 | 优质不锈钢 | 套 | 1 |
| 3.27 | 不锈钢桑刀 | 2 号优质不锈钢 | 把 | 15 |
| 3.28 | 毛菜框 | 大号塑料制品 | 个 | 20 |
| 3.29 | 白菜框 | 中号塑料制品 | 个 | 20 |

| | | | | |
|------|-------------|--------------------|---|----|
| 3.30 | 白菜框 | 小号塑料制品 | 个 | 20 |
| 3.31 | 油石 | 粗白刚玉和棕刚玉 | 个 | 5 |
| 3.32 | 油石 | 粗白刚玉和棕刚玉 | 个 | 5 |
| 3.33 | 刀架 | 四格优质不锈钢 | 个 | 15 |
| 3.34 | 肉锤 | 大号优质不锈钢 | 个 | 2 |
| 3.35 | 加厚不锈钢方盘 | 600*400*48mm 优质不锈钢 | 个 | 50 |
| 3.36 | 加厚不锈钢方盘（带孔） | 500*350*48mm 优质不锈钢 | 个 | 50 |
| 3.37 | 刮鳞器 | 中号优质不锈钢 | 个 | 1 |
| 3.38 | 多功能擦丝器 | 中号优质不锈钢 | 把 | 5 |
| 3.39 | 不锈钢片刀 | 250mm 优质不锈钢 | 把 | 15 |
| 3.40 | 双狮砍刀 | 1号钢材 | 把 | 5 |
| 3.41 | 菜墩 | 直径 350mm 松木 | 个 | 15 |
| 3.42 | 菜墩 | 直径 350mm 塑料 | 个 | 15 |
| 3.43 | 开瓶器 | 中号优质不锈钢 | 把 | 10 |
| 3.44 | 剪刀 | 中号钢材 | 把 | 15 |
| 3.45 | 刮板 | 中号优质不锈钢 | 把 | 10 |
| 3.46 | 铲刀 | 中号优质不锈钢 | 把 | 15 |
| 3.47 | 蛋塔盖 | 中号优质不锈钢 | 个 | 25 |
| 3.48 | 馅尺 | 中号木质 | 把 | 50 |
| 3.49 | 台式电子秤 | 30kg 台式 | 台 | 4 |
| 3.50 | 地秤 | 150kg | 台 | 1 |
| 3.51 | 弹簧秤 | 8kg 塑料外壳 | 台 | 2 |
| 3.52 | 克度称 | 0.5KG 电子 | 台 | 2 |
| 3.53 | 保温桶 | 400mm 优质不锈钢带水龙头 | 台 | 10 |
| 3.54 | 长柄水舀子 | 360mm 优质不锈钢 | 把 | 8 |
| 3.55 | 筐箩 | 中号柳编 | 个 | 5 |
| 3.56 | 蛋糕刀 | 2号优质不锈钢 | 把 | 1 |

| | | | | |
|------|---------|---|---|----|
| 3.57 | 烙饼铲 | 中号不锈钢手柄 | 把 | 5 |
| 3.58 | 面仗 | 600mm 桦木 | 个 | 2 |
| 3.59 | 面仗 | 300mm 桦木 | 个 | 5 |
| 3.60 | 走锤 | 大号桦木 | 个 | 2 |
| 3.61 | 扒铲 | 中号优质不锈钢 | 个 | 4 |
| 3.62 | 警示牌 | 工程塑料 | 个 | 5 |
| 3.63 | 切蛋器 | 优质不锈钢 | 个 | 5 |
| 3.64 | 皮围裙 | 加长橡胶制品 | 个 | 10 |
| 3.65 | 皮手套 | 常规橡胶制品 | 双 | 10 |
| 3.66 | 雨靴 | 42 码高筒橡胶制品 | 双 | 10 |
| 3.67 | 灭火毯 | 玻璃纤维 | 个 | 5 |
| 3.68 | 方形带轮垃圾桶 | 塑料制品 | 个 | 10 |
| 3.69 | 工具挂架 | 采用 304#不锈钢加工制作。 | 台 | 4 |
| 3.70 | 灭蝇灯 | 额定功率 40W、配套灯管 LED10W*3、产品净量 3.26KG、产品重 4.43KG、输入电压 220-240V/50Hz、输出电压 2000-2500V。 | 台 | 13 |
| 3.71 | 紫外线杀菌灯 | 长度：1200mm 电压：220V 功率：40W 类型：紫外线杀菌灯管，紫外线消毒灯，冷阴极紫外线灯管。 | 台 | 5 |
| 3.72 | 面粉车 | 面粉车面板采用 ≥ 1.2 毫米不锈钢板制作。配优质万向车轮且带刹车制。 | 台 | 4 |
| 3.73 | 水杯架 | 采用 304#不锈钢加工制造 | 台 | 2 |
| 3.74 | 微波炉 | 电压：220v，功率：1000w，容积：25L。产品净重：16kg。 | 台 | 2 |

二、其他要求

1. 交货期：合同签订后，需要水电燃气等基础安装调试的设备 90 个日历日内完成供货并安装调试完毕，仅摆放安装供货的在接到采购人通知后 30 日内安装完毕交付使用。。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 其他交付要求：必须无偿按照校方要求，及时配合供货进度。必须严格满足环保要求。货物须为设备原厂制造并检验合格，全新、未被使用过。设备到货时，须确保产品包装完好、所有标识清晰、封条完整。

4. 验收：本项目验收由采购人和投标人共同组成验收小组，经采购人确认后项目进行项目验

收，提交项目验收报告。

5. 行业标准：按国家相关标准规范执行

6. 验收标准：采购人在验收时将按照约定的验收标准、要求和程序对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具总体评价。如招标文件没有特殊要求，则验收时以中标人的投标文件应答及招标文件的要求作为验收标准及依据。

三、本项目核心产品：食品净化机(双槽净化)

四、样品清单

| 序号 | 样品名称 | 样品数量 | 单位 |
|----|-------------|------|----|
| 1 | 食品净化机(双槽净化) | 1 | 台 |
| 2 | 多媒体自助结算台 | 1 | 台 |
| 3 | 多功能食品安全检测仪 | 1 | 台 |

注： 1. 样品递交时间及递交截止时间与投标时间及投标截止时间一致；

2. 样品退回时间另行通知。


五、售后服务

1. 质量保证期： 设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。设备的保修期不得少于 36 个月，具体质保期限请投标供应商在响应文件中明确。如技术需求中有明确要求的应服从技术需求中的要求。

2. 接到故障通知后立即响应， 4 小时内到现场， 12 小时内解决故障， 否则 24 小时内提供备用设备。

六、食堂平面图纸

2. 一层图纸

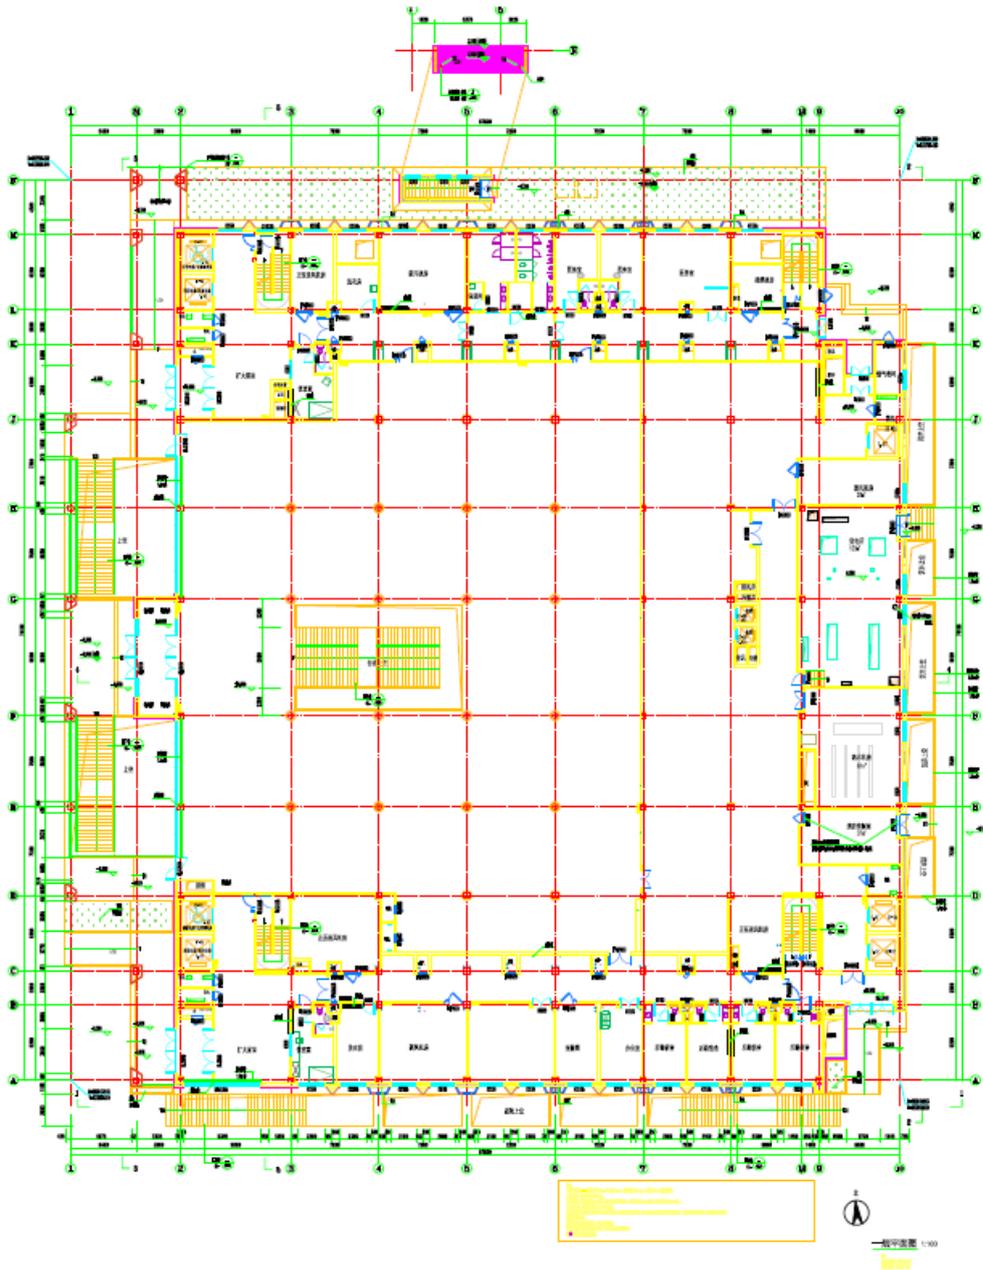

注：平面图详细内容请看电子版附件。

第七章 评标标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五、开标及评标”、“六、确定中标”及本章的规定评标。

一、资格审查内容

| 序号 | 项目 | 评审合格标准 |
|----|--|---|
| 1 | 法人营业执照或其他资格证明 | 提供副本复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 税务登记证书、组织机构代码证书 | 提供复印件并加盖投标人公章（三证合一可不提供）。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 原件 |
| 4 | 投标人的财务状况报告 | 提供本单2018或2019年度经会计师事务所出具的审计报告复印件； 无法提供2018或2019年度审计报告的，则需提供银行出具的资信证明（开标前3个月内且有效的）。 |
| 5 | 社会保障资金缴纳记录 | 按招标文件要求提供社会保障资金缴纳记录复印件（加盖投标单位公章，自行编制无效） |
| 6 | 依法缴纳税收的证明材料 | 按招标文件要求提供缴纳税收记录复印件（加盖投标单位公章，自行编制无效） |
| 7 | 近三年投标人无重大违法记录的书面声明 | 按招标文件要求提供 |
| 8 | 未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的承诺书及附件 | 按招标文件要求提供 |
| 9 | 信用记录 | 投标人未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 10 | 投标保证金 | 按招标文件要求缴纳 |

二、符合性审查内容

| 序号 | 项目 | 评审合格标准 |
|----|----------|---|
| 1 | 投标文件 | 1. 未出现投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的。 2. 按照招标文件要求签字、盖章；由授权代表签署时附符合招标文件要求的授权委托书；递交的投标文件齐全。 |
| 2 | 投标报价的有效性 | 1. 递交一份内容相同且只有一个有效投标报价。 2. 报价未超过本项目预算批复金额或最高限价。 3. 报价未明显低于其他投标报价，投标人能合理说明或者能提供相关证明材料的，或者未被评标委员会认定为不合理的。 |
| 3 | 投标有效期 | 满足招标文件中的要求 |
| 4 | 附加条件 | 不存在采购人不能接受的附加条件 |
| 5 | 其他 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

三、评分标准（满分100分）

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
|----|---------------|---|------|
| 1 | 投标报价 (30分) | <p>(1) 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30</p> <p>根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>(2) 监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，需提供相关证明材料。</p> <p>(3) 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）及关于印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知（财库〔2019〕41号），所投产品属于贫困地区农副产品（或注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。需提供相关证明材料。</p> <p>参与政府采购活动的中小微企业应当提供本办法规定的《中小微企业声明函》。</p> | 0-30 |
| 2 | 技术部分 (30分) | 技术性能 (10分) <p>考虑投标文件对招标文件采购需求的响应程度，全部满足招标文件要求，得10分；每有一条条款负偏离扣0.5分，扣完为止；</p> | 0-10 |
| | | 技术参数证明文件 (20分) <p>技术需求中（#号条款）要求提供制造商针对本项目给予产品的授权书(正本提供原件)，及国家认可检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖制造商公章)等。每缺一项要求的扣2分，扣完为止。</p> | 0-20 |
| 3 | 商务部分 (40分) | 业绩 (5分) <p>考虑投标供应商过去3年的与本项目相同或相似的项目业绩，每提供1份合格的投标人近3年（2017年1月至今）的与本项目相同或相似的业绩证明材料，得1分；最多得5分。提供业绩证明材料</p> <p>业绩证明材料需提供：1. 合同；2. 清单；3. 验收文件（验收文件：甲方或用户的验收报告或反馈意见等验收证明材料，须有验收人签字并加盖验收单位公章，复印件加盖投标单位公章），未提供齐全证明材料不予计算。</p> | 0-5 |
| | | 供货实施 <p>方案详细完善、科学合理，对北京学校中学部配套设备（一）</p> | 0-6 |

| | | | | |
|--|--|---------------|---|------|
| | | 方案 (6分) | (地下一层食堂、一层食堂、排风排烟系统、厨房用品)有明确的供货安排及进度时间实施安排,得6分;对4类设备的供货实施方案有欠缺,供货安排及进度时间实施安排不明确得3分,相关方案较差,供货安排及进度时间实施安排混乱得1分;未提供得0分。 | |
| | | 售后服务 (6分) | 质保及售后服务方案(6分):质保期优于采购需求、方案安排细致、合理,机构健全、制度完善、可操作性强,得6分;质保期由于采购需求、可操作性、提供的服务保障针对性一般得4分;质保期基本满足采购需求,方案不合理,得3分;质保期不满足采购需求得2分;未提供得0分。 | 0-6 |
| | | 设计图纸 (10分) | 提供本项目相关的设计图纸,对平面图作出合理的设计并对本项目设备做出合理布置的深化方案得10分;设计图纸内容基本全面,设计基本合理得7分;设计图纸对本项目针对性不强、设计不合理、流程不清晰得5分,设计图纸与本项目不匹配或无图纸得0分。 备注:平面图详见电子版附件 | 0-10 |
| | | 投标样品 (9分) | (1)根据“食品净化机”投标样品的外观、质量等方面进行打分,与投标产品一致且完全满足项目需求,质量优良得3分;基本满足项目需求的2分;略有瑕疵,质量一般得1分;相对较差或未提供,得0分。 (2)根据“多媒体自助结算台”投标样品的外观、质量等方面进行打分,与投标产品一致且完全满足项目需求,质量优良得3分;基本满足项目需求的2分;略有瑕疵,质量一般得1分;相对较差或未提供,得0分。 (3)根据“多功能食品安全检测仪”投标样品的外观、质量等方面进行打分,与投标产品一致且完全满足项目需求,质量优良得3分;基本满足项目需求的2分;略有瑕疵,质量一般得1分;相对较差或未提供,得0分。 | 0-9 |
| | | 环保节能 (2分) | 投标产品中每有一项节能产品(且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购清单并均需加盖本单位公章)加1分,最多加1分,否则不加分。 投标产品中每有一项环境标志产品(且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购清单并均需加盖本单位公章)加1分,最多加1分,否则不加分。 | 0-2 |

| | | | | |
|--|--|----------------|--|-----|
| | | 投标文件制作 (2分) | (1) 在双面打印、装订、目录、编码、响应招标文件要求提供相关资料、表格等方面有欠缺，得1。 (2) 双面打印、装订牢固、目录清楚、逐页编码、页码准确、完全响应招标文件要求提供相关资料，表格等，得2分。 | 0-2 |
|--|--|----------------|--|-----|